



## CARACTÉRISTIQUES

- Verrouillage et déverrouillage facile et rapide (individuel ou par groupe)
- Disponible en 8', 10' ou 12'
- Système de contrepoids qui permet aux barrières de rester ouvertes lorsque les stalles sont vides
- Galvanisé à chaud pour une longévité extrême
- Porte battante à double action pour plus de sécurité
- Complètement personnalisable

Économisez du temps et augmentez le confort lors de la gestion de vos vaches, génisses et veaux avec les mangeoires à verrouillage automatique de Canarm AgSystems. Elles garantissent la santé et la sécurité de vos vaches grâce à des boutons anti-panique individuels. Enfermez toutes vos vaches en même temps ou une à la fois afin de les identifier et les traiter facilement au même endroit. Notre système unique de contrepoids garantit que vos stalles restent ouvertes lorsqu'elles sont vides.

# SILENCIEUX

# SANTÉ ET SÉCURITÉ SUPÉRIEURE



- Nouvelle poignée inouvrable par les vaches.
- Conçu pour une utilisation facile par l'opérateur.
- Peut être installé sur des carcans autobloquants du style précédent.



Fabriqué au Canada  
*avec fierté*



## MANGEOIRES À CARCAN AUTOBLOQUANTES

### CARACTÉRISTIQUES

- Verrouillage et déverrouillage facile et rapide (individuel ou par groupe).
- Disponible en 8', 10' ou 12'.
- Système de contreponds qui permet aux barrières de rester ouverte lorsque les stalles sont vides.
- Galvanisé à chaud pour une longévité extrême.
- Porte battante à double action pour plus de sécurité.
- Complètement personnalisable.
- Pour veaux jusqu'à 6 mois.

## MANGEOIRES DIAGONALES

### CARACTÉRISTIQUES

- Conçue pour réduire les pertes.
- Afin de pouvoir sortir de la mangeoire diagonale, la vache doit tourner sa tête sur le côté, la décourageant ainsi d'apporter de la nourriture dans son enclos.
- Les montants sont conçus afin de permettre un ajustement précis de la taille d'ouverture pour le cou.
- Aussi disponible avec montants soudés.
- Options disponibles pour tous les stades de développement.



## SUPPORT DE RAMPE AJUSTABLE

### CARACTÉRISTIQUES



- Peu coûteux.
- Ajustable pour répondre aux besoins de vos vaches.
- Conception ouverte.
- Peut être remplacé ultérieurement par une mangeoire autobloquante en utilisant les montants existants.






8' CARCAN AUTOBLOQUANT - 1370008 (4 OUVERTURES)  
12' CARCAN AUTOBLOQUANT - 1370012 (6 OUVERTURES)

10' CARCAN AUTOBLOQUANT - 1370010 (5 OUVERTURES)

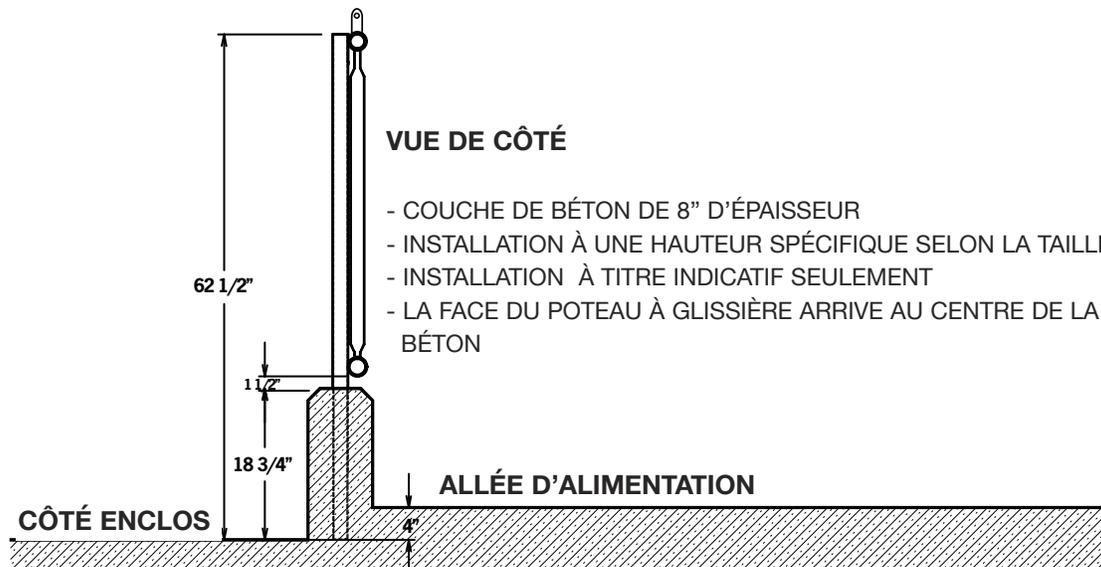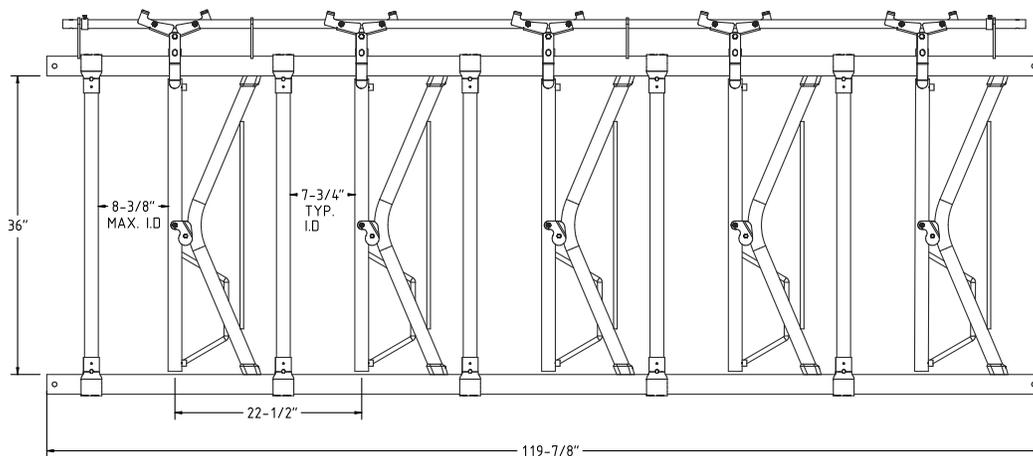


## ASSEMBLAGE

(1360010) CARCAN AUTOBLOQUANT AJUSTABLE DE 10'

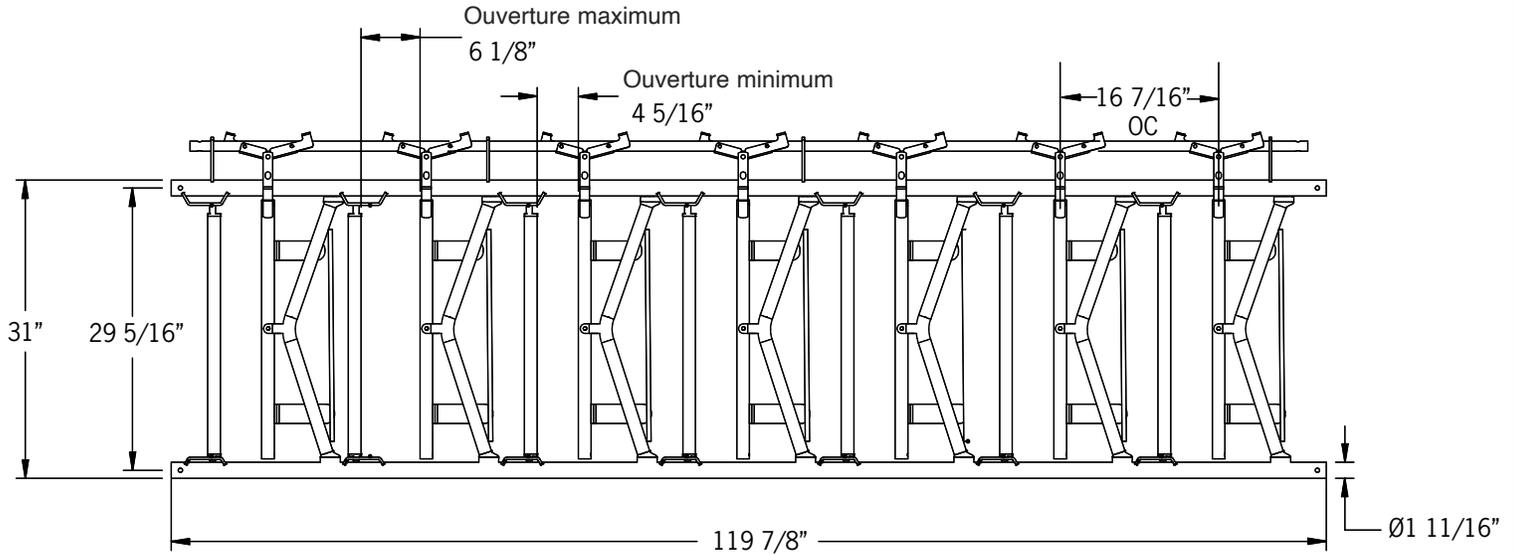


### VUE DE CÔTÉ

- MURET DE BÉTON DE 8" D'ÉPAISSEUR
- INSTALLATION À UNE HAUTEUR SPÉCIFIQUE SELON LA TAILLE DE L'ANIMAL
- INSTALLATION À TITRE INDICATIF SEULEMENT
- LA FACE DU POTEAU À GLISSIÈRE ARRIVE AU CENTRE DE LA MURET DE BÉTON

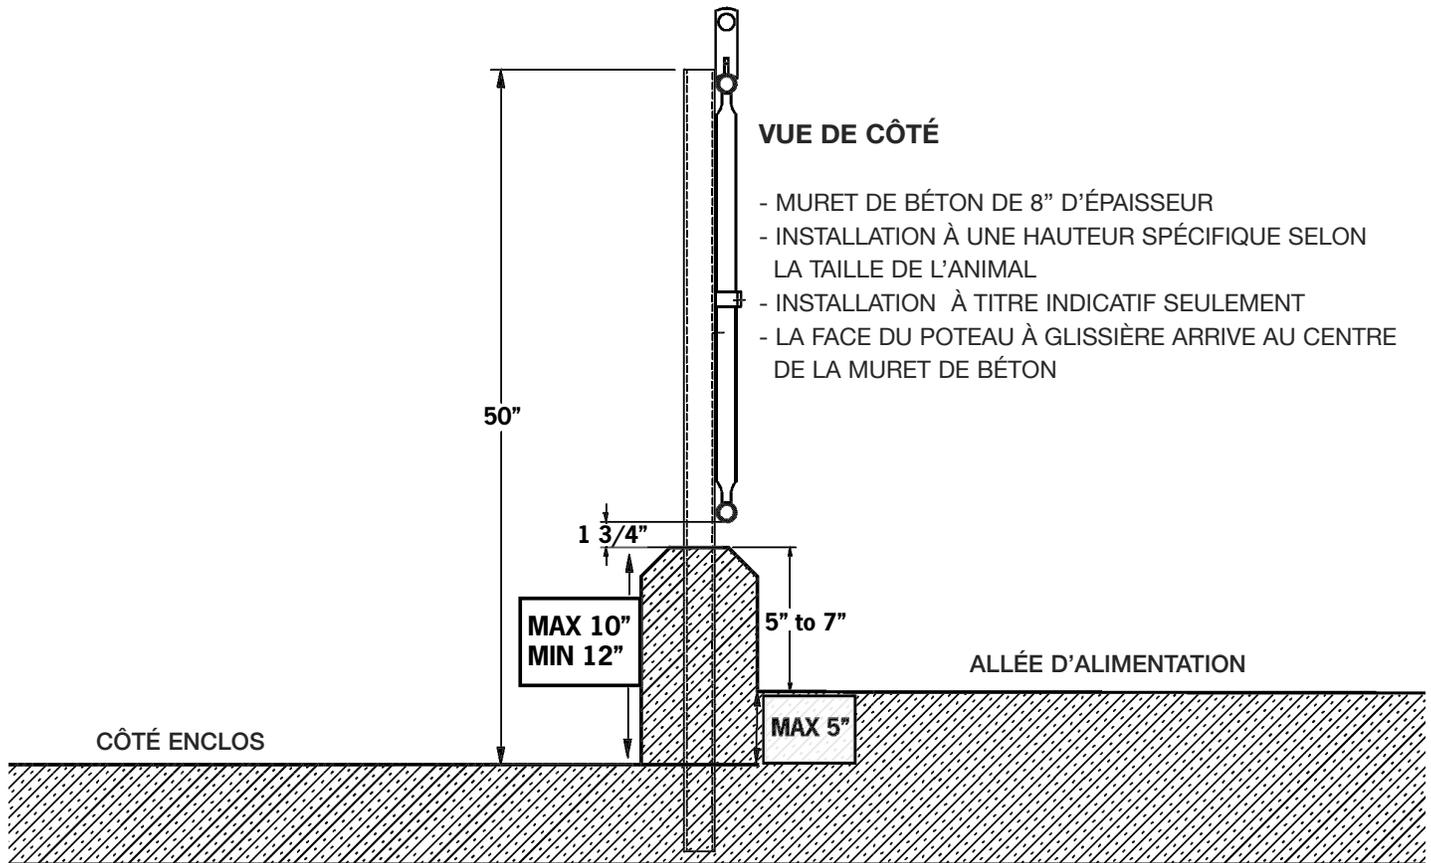

## POIGNÉE AUTOBLOQUANTE

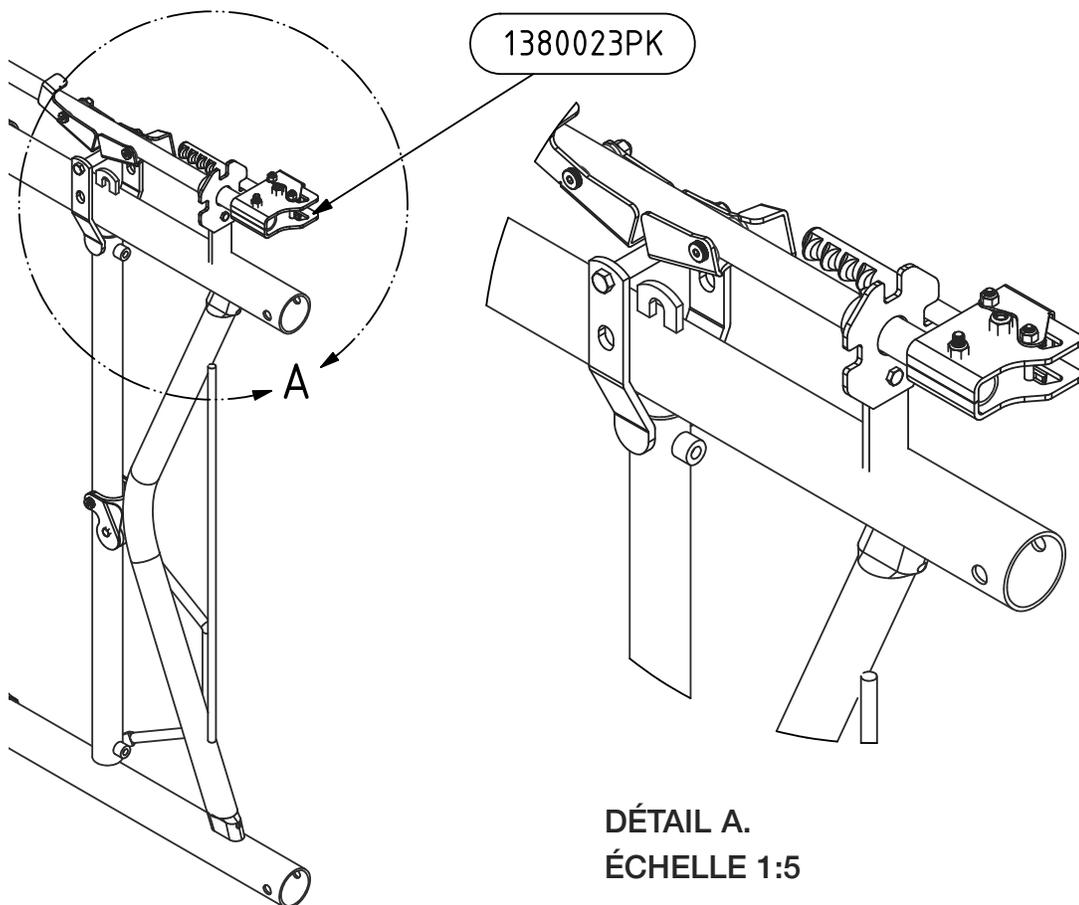


DÉTAIL A.  
ÉCHELLE 1:5

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


### ÉTAPE 1

NOTEZ L'ORIENTATION DU SUPPORT

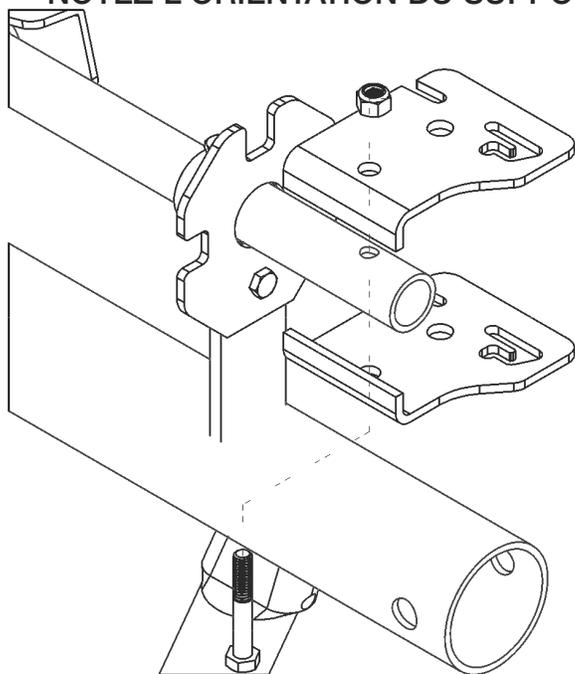


### ÉTAPE 2

CÔTÉ VACHE

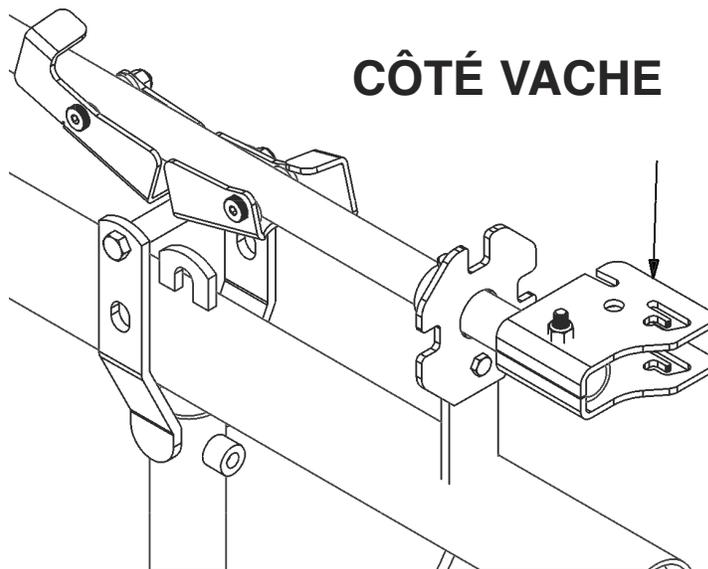


### ÉTAPE 3

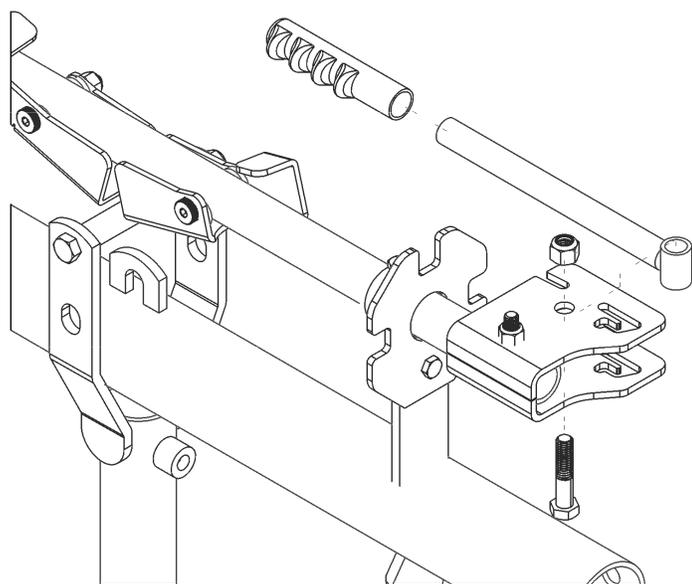


### ÉTAPE 4


NOTEZ L'ORIENTATION DU SUPPORT

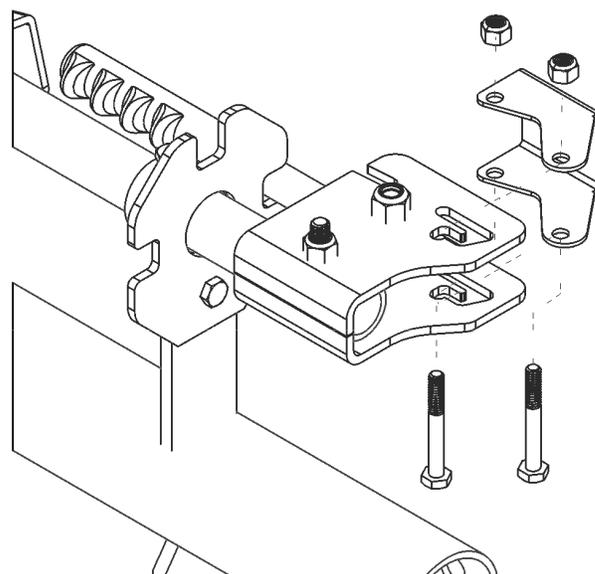

1390030

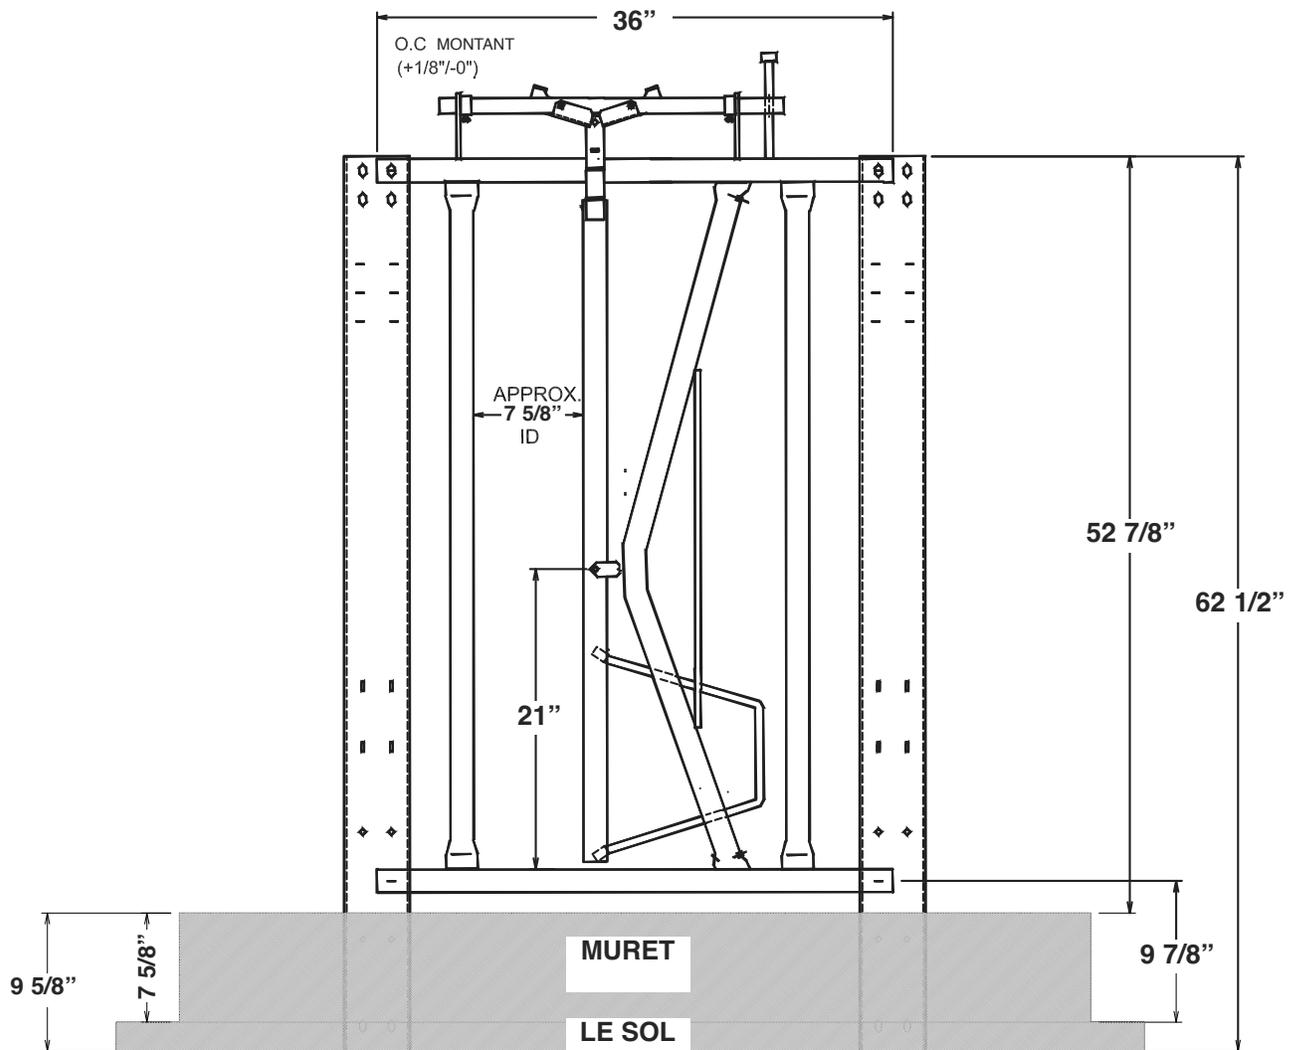


## ASSEMBLAGE

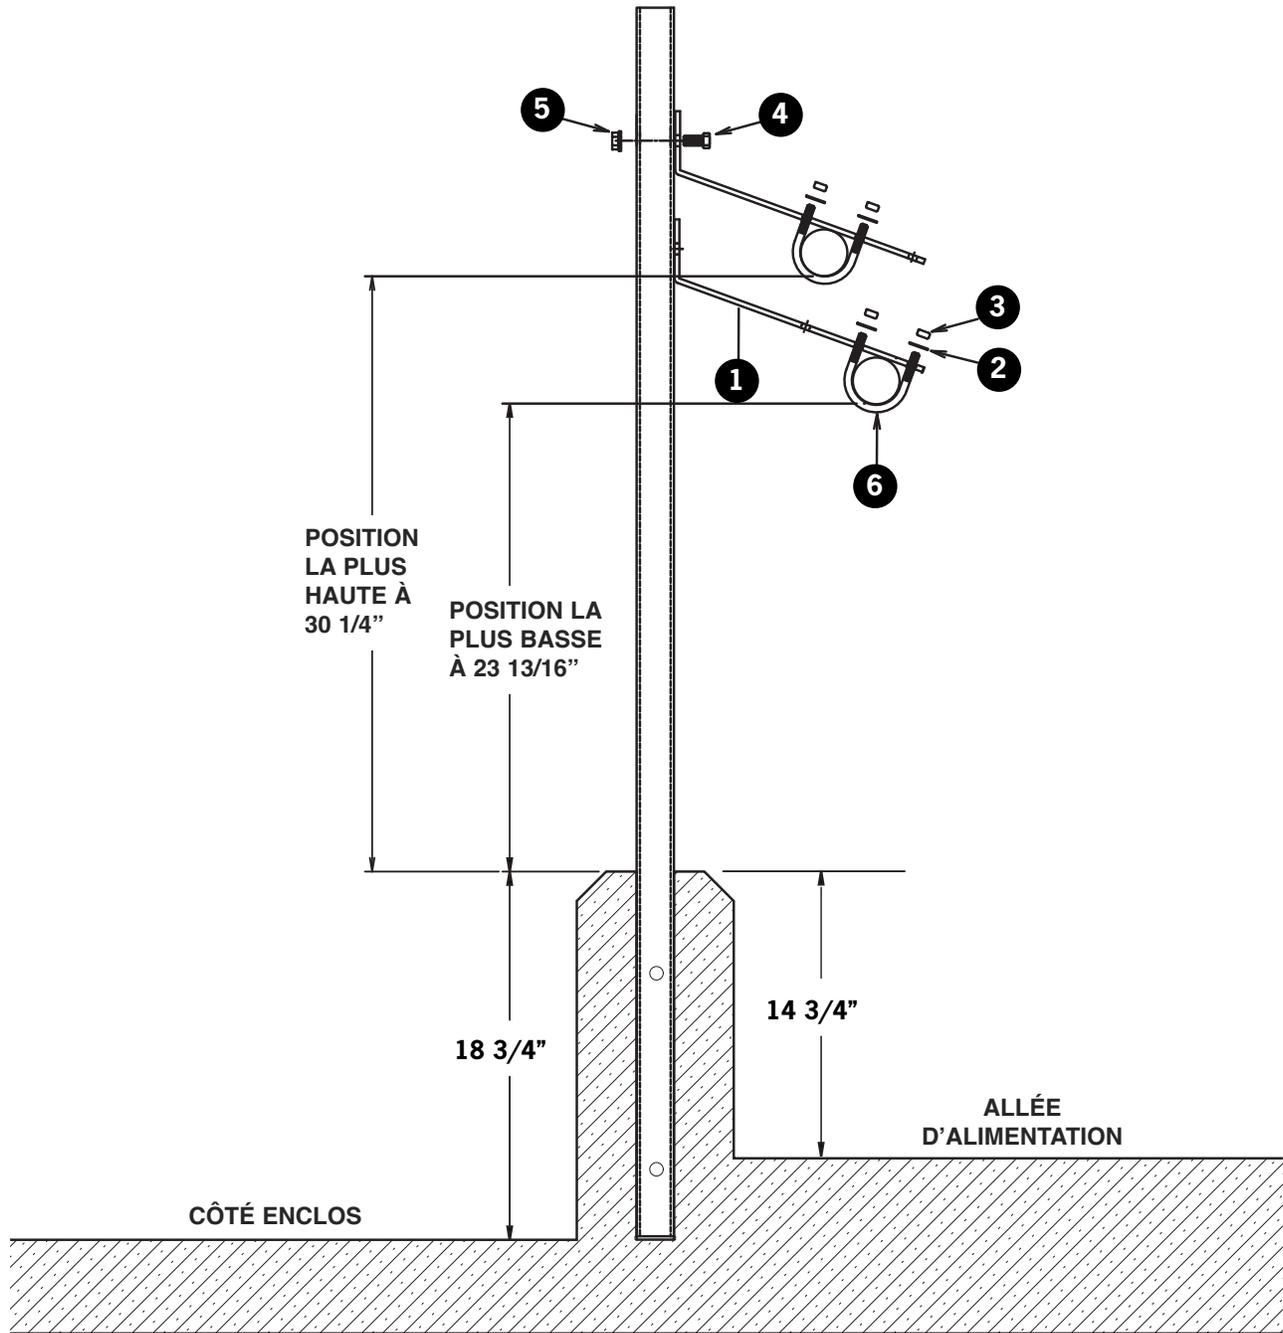


**RAIL AJUSTABLE - 2 3/8"FL (BX/3) 1316706-3**

ILLUS.	DESCRIPTION	QTÉ/PAQUET
1	SUPPORT DE RAMPE AJUSTABLE	3
2	520 RONDELLE	12
3	520 RONDELLE	12
4	BOULON 1/2-1 HSS	6
5	ÉCROU 1/2 FSS	6
6	520 BOULON EN U	6


**1325123 - DISPOSITIF  
D'ÉCARTEMENT DE 3" POUR  
POTEAU À GLISSIÈRE**

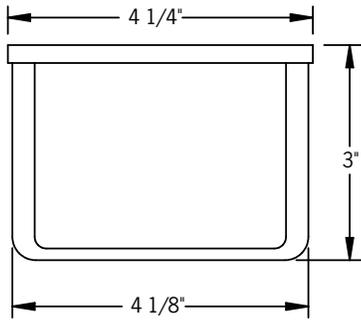


**1325100 - PK MAIN POUR FAÇADE  
SUR LES MONTANTS 6" X 6"  
AVEC MANCHONS**

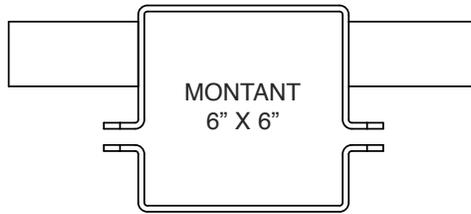




**1325750 - PLAQUE DE  
MONTAGE GALVANISÉ POUR  
MONTANTS DE 6"**

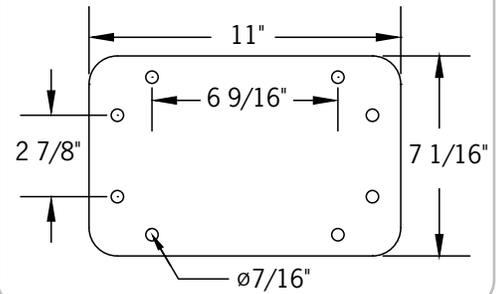


**SUPPORT DROITE  
MONTANT 6" X 6"**

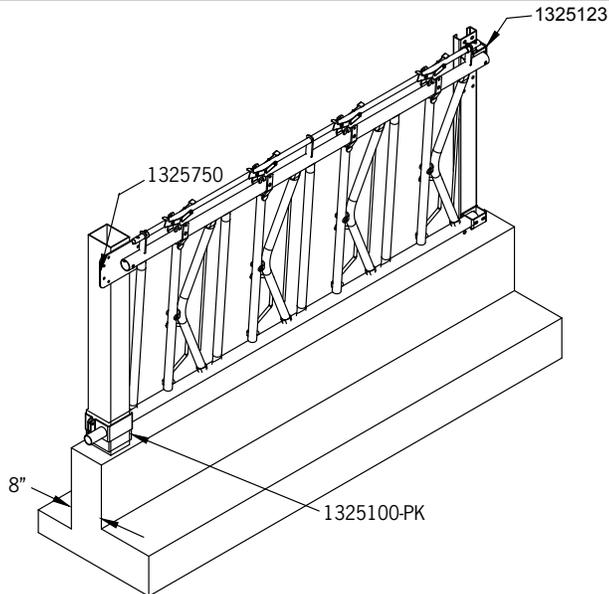


**SUPPORT DIAGONAL  
MONTANT 6" X 6"**

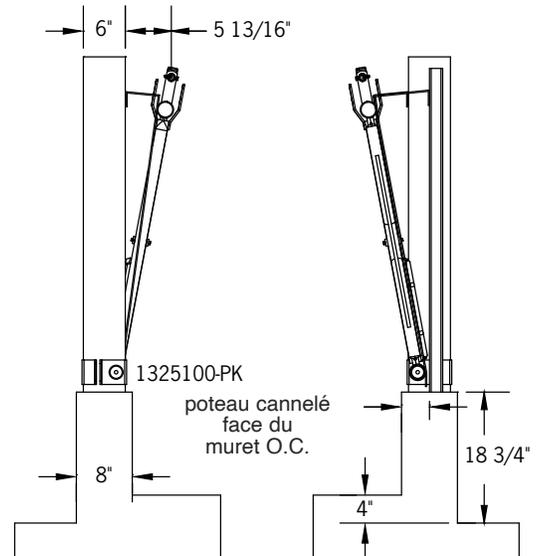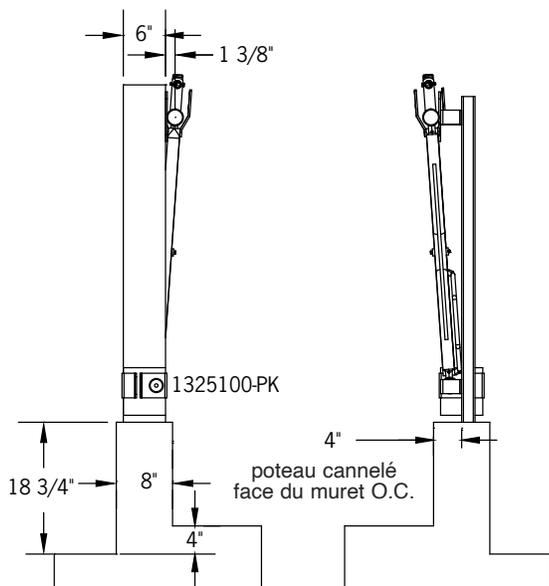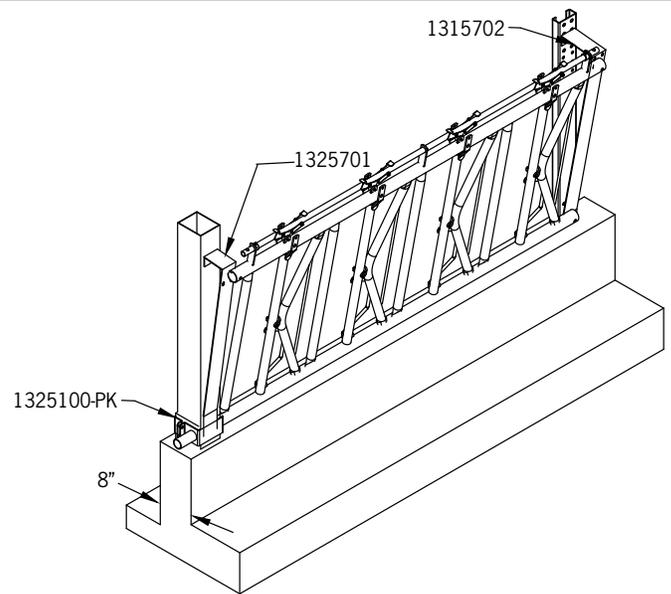


**1325122 - DISPOSITIF  
D'ÉCARTEMENT DE 2" POUR  
POTEAU À GLISSIÈRE**

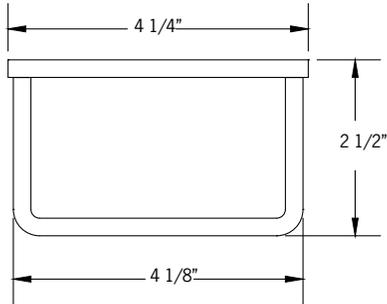


**1325105-PK - MAIN POUR FAÇADE  
SUR LES MONTANTS 5" X 5"  
AVEC MANCHONS**

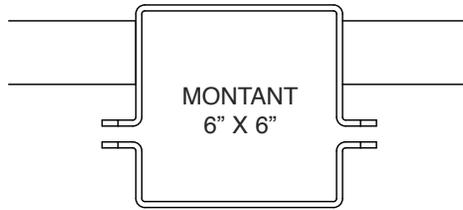




**1320091 - PLAQUE DE  
MONTAGE GALVANISÉ POUR  
MONTANTS DE 4" OU 5"**

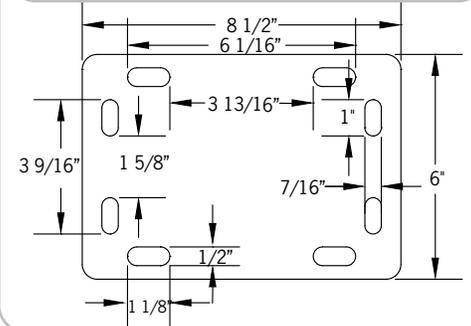


**SUPPORT DROITE  
MONTANT DE 5" X 5"**

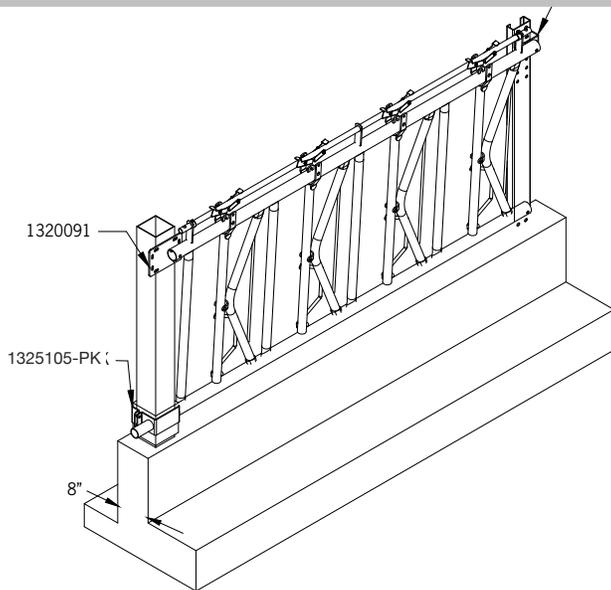


**SUPPORT DIAGONAL  
MONTANT 5" X 5"**

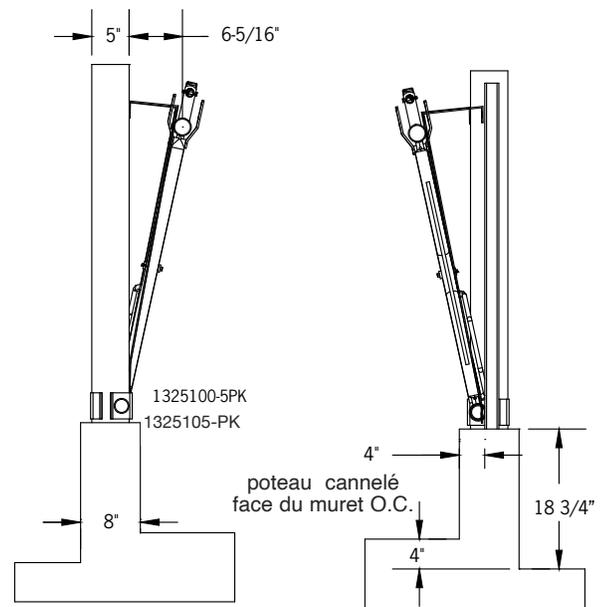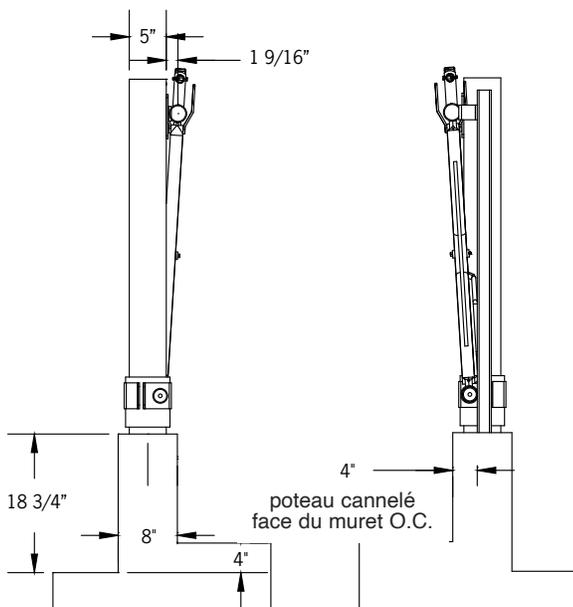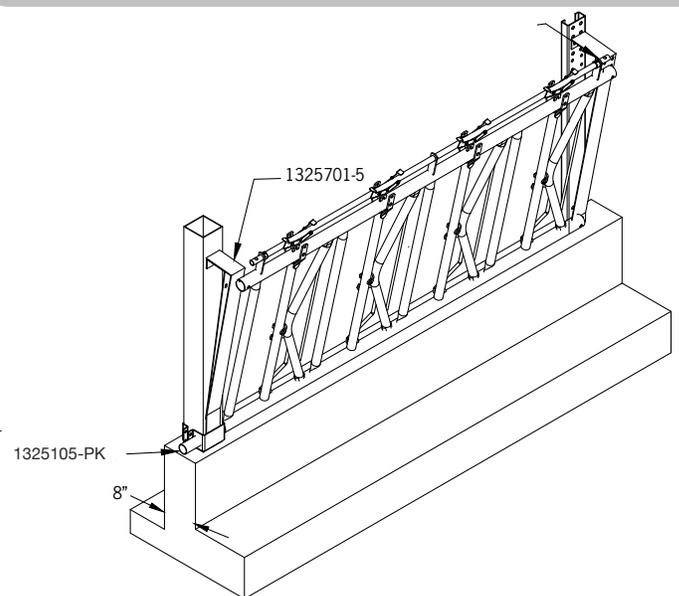


**1320091**  
PLAQUE DE MONTAGE GALVANISÉ POUR MONTANTS DE 4" OU 5"

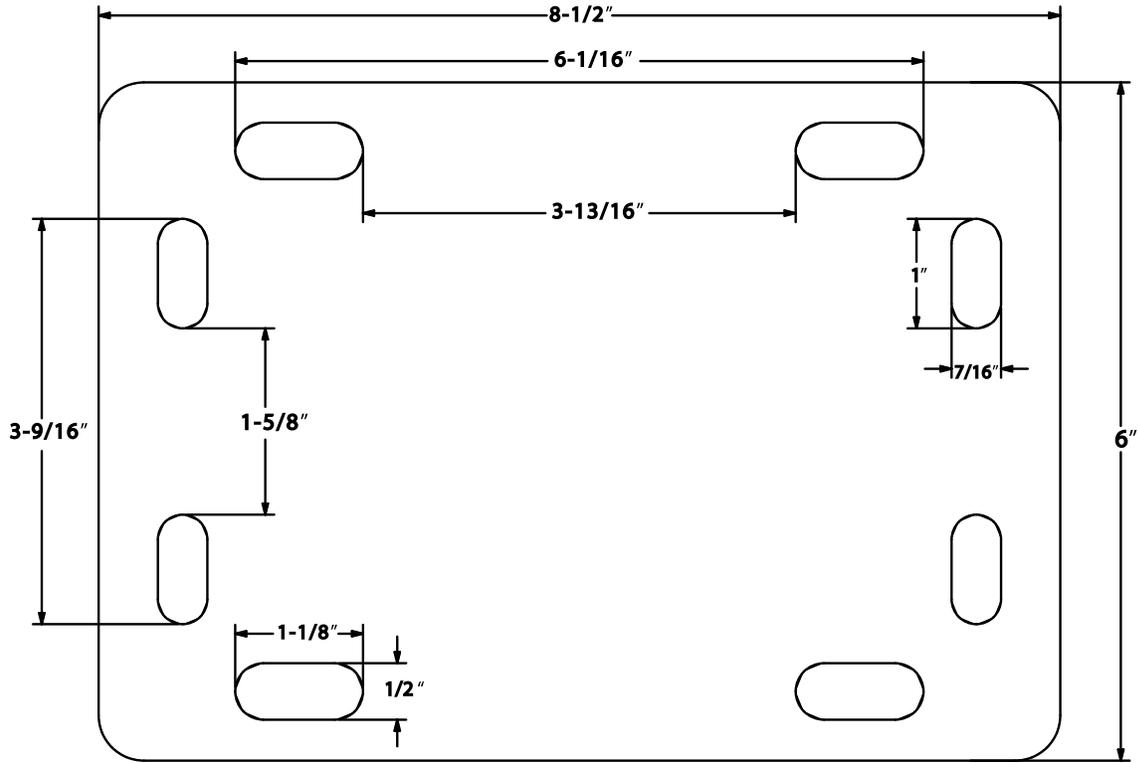


**1320090**  
PLAQUE DE MONTAGE GALVANISÉ POUR MONTANTS DE 2 1/2" OU 3 1/2"

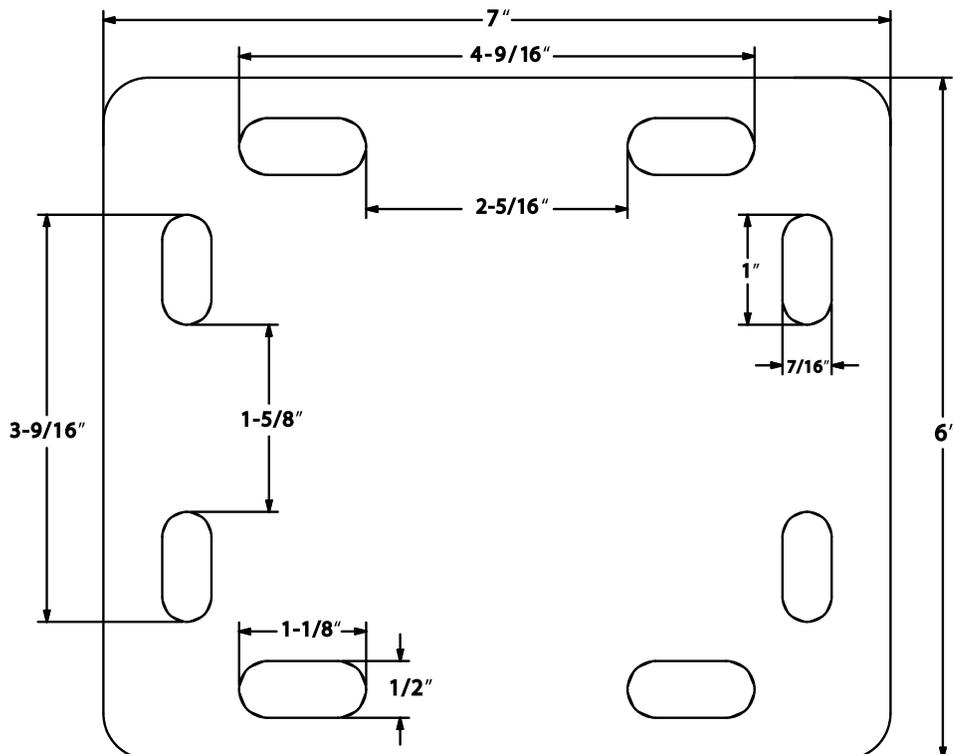


**1315700N-09**  
MONTANT ET PLAQUE 8 GA.

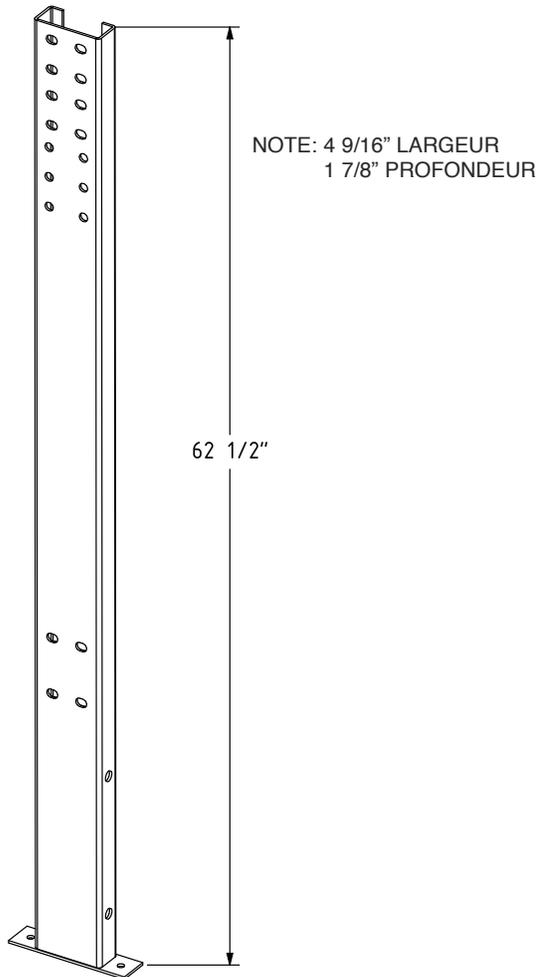


**1315700H**  
MONTANT ET PLAQUE 1/4"

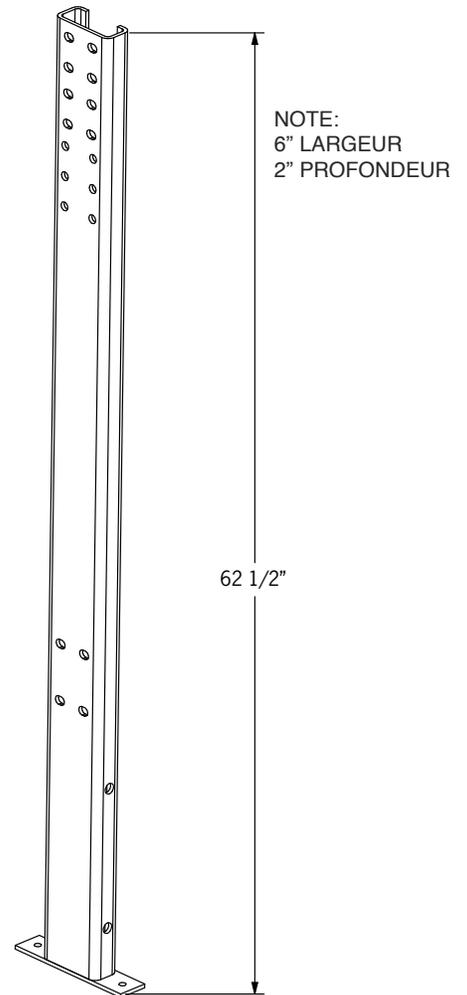

**1316706-3**  
SUPPORT DE RAMPE AJUSTABLE (PAQUET DE 3)  
(POUR LES POTEAUX À GLISSIÈRE STANDARDS BSM)

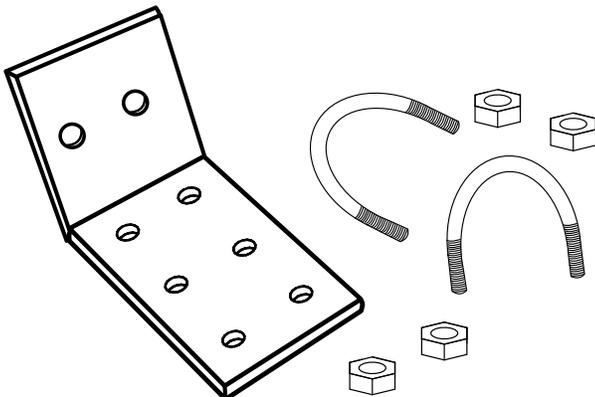


**1316707**  
SUPPORT DE RAMPE AJUSTABLE  
MONTANT DE 6" X 6"

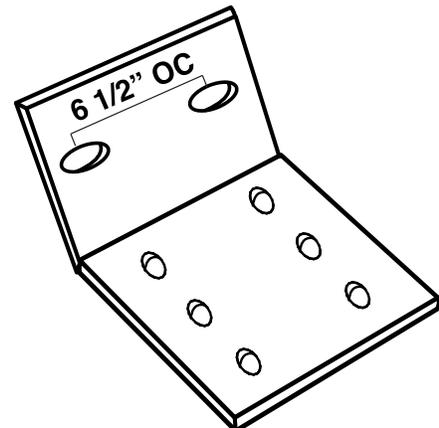

\* AUSSI DISPONIBLE DANS D'AUTRES GRANDEURS

## ASSEMBLAGE

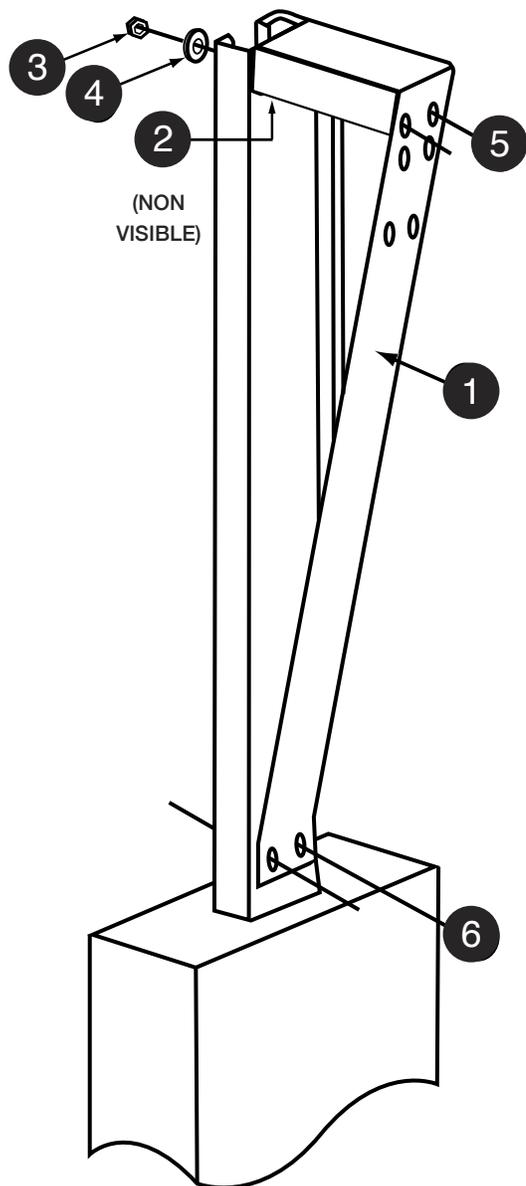

### VEAU (1315802)

ILLUS.	DESCRIPTION	# PIÈCE	QTÉ
1	MONTANT DIAGONAL S.L.F. (BKT SEULEMENT)	1315801	1
2	BOULON 3/8" X 1" (non visible)	BOL3/8-1C	2
3	ÉCROU 3/8"	NUT3/8	2
4	RONDELLE 7/16"	WAS7/16	2
5	BOULON HEXAGONAL AUTOBLOQUANT, 3/8" X 3"	INC. WITH S.L.F.	
6	BOULON HEXAGONAL AUTOBLOQUANT 3/8" X 2 1/2"	INC. WITH S.L.F.	

### VACHE ET GÉNISSE (1315702)

ILLUS.	DESCRIPTION	# PIÈCE	QTÉ
1	MONTANT DIAGONAL VACHE/GÉNISSE	1315701	1
2	BOULON 3/8" X 1" (non visible)	BOL3/8-1C	2
3	ÉCROU 3/8"	NUT3/8	2
4	RONDELLE 7/16"	WAS7/16	2
5	BOULON HEXAGONAL AUTOBLOQUANT 3/8" X 3"	INC. WITH S.L.F.	
6	BOULON HEXAGONAL 3/8" X 3 1/2"	BOL3/8-3 1/2H	2

**APPELÉZ UN REPRÉSENTANT DU SERVICE  
CLIENTÈLE DE CANARM AGSYSTEMS POUR  
PLUS D'OPTIONS DE MONTAGE.**





- 1) BOULONNEZ LE HAUT DU SUPPORT AU HAUT DU MONTANT AVEC LES DEUX BOULONS DE 3/8" X 1". BOULONS INCLUS AVEC CHAQUE SUPPORT.
- 2) UTILISEZ LE BOULON #6 POUR SERRER LE DESSOUS DU TUBE ET LE SUPPORT DIAGONAL AU POTEAU À GLISSIÈRE.
- 3) BOULONNEZ LA RAMPE SUPÉRIEURE AU SUPPORT AVEC LES BOULONS HEXAGONAUX DE 3/8" X 3".

## ASSEMBLAGE

### OPTION #1

- Pivote dans les deux directions à 90°

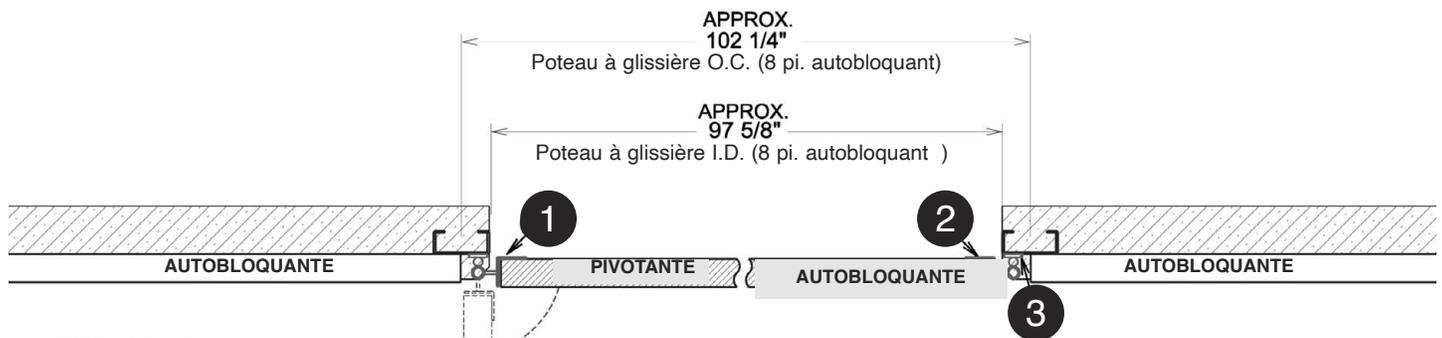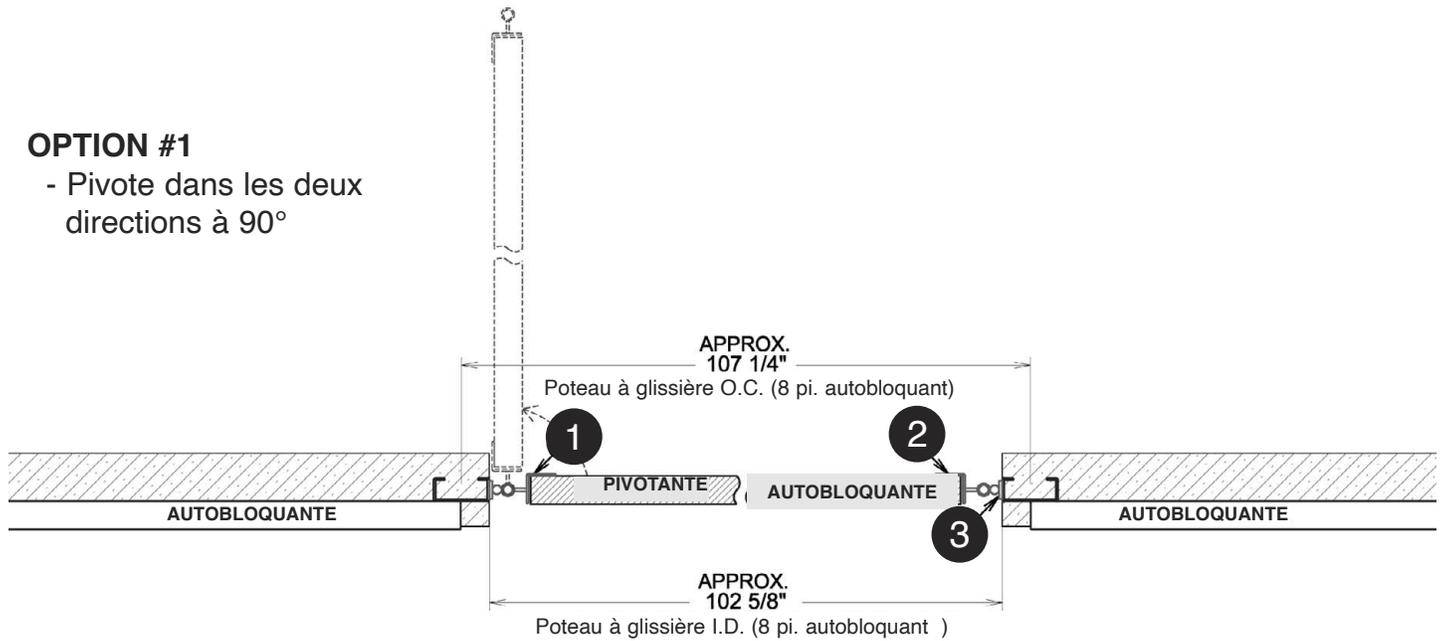

### OPTION #2

- Pivote seulement à 90°
- la couche de béton doit être en biseauté sur les coins avant

### SWINGING SELF LOCK PARTS

ILLUS.	DESCRIPTION	PART #
1	SLF SWING END LEFT / COW & HEIFER	1310795
2	SLF SWING END RIGHT / COW & HEIFER	1310796
3	BOLT ON HINGE STRAP	1444275
N/S	5/8" HINGE PIN	1454252
N/S	3/4" HINGE PIN	1454252-3/4

**1310795**  
EXTRÉMITÉ PIVOTANTE GAUCHE  
VACHE ET GÉNISSE (50" LG.)



**1310796**  
EXTRÉMITÉ PIVOTANTE DROITE  
VACHE ET GÉNISSE (50" LG.)




**1454252-3/4**  
TIGE 3/4"



**1444275**  
SANGLE CHARNIÈRE BOULONNÉE




**1315802 - ENSEMBLE DE MONTANT  
DIAGONAL POUR VEAU 32"**

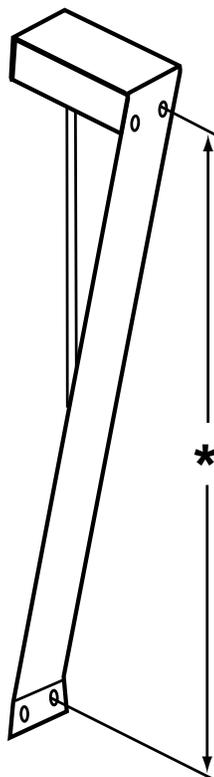

**1315702 - MONTANT DIAGONAL  
POUR VACHE ET GÉNISSE  
+ QUINCAILLERIE**




**1315805**  
POTEAU À GLISSIÈRE POUR VEAU / 50"

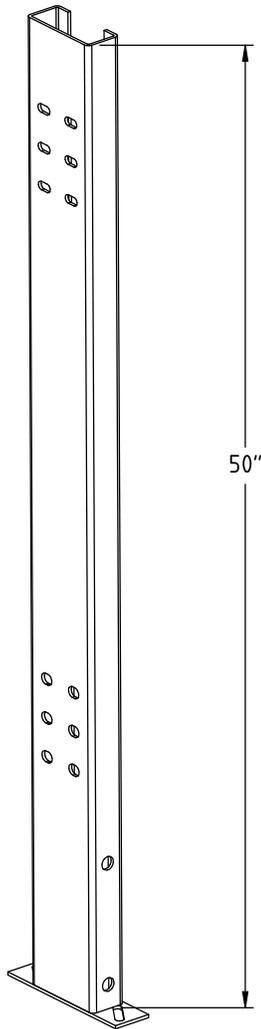


**1380023PK**  
POIGNÉE POUR CARCAN AUTOBLOQUANT




**1110476-5**  
JOINT (TUBE 2 3/8" OD) PAQUET DE 5

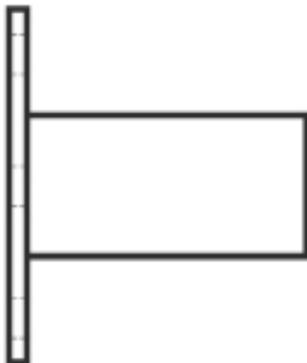

**1310442-5**  
JOINT (1 5/8) PAQUET DE 5

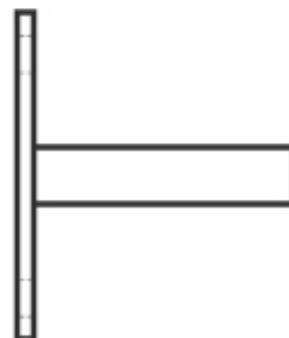


## ASSEMBLAGE - (VACHE ET GÉNISSE)

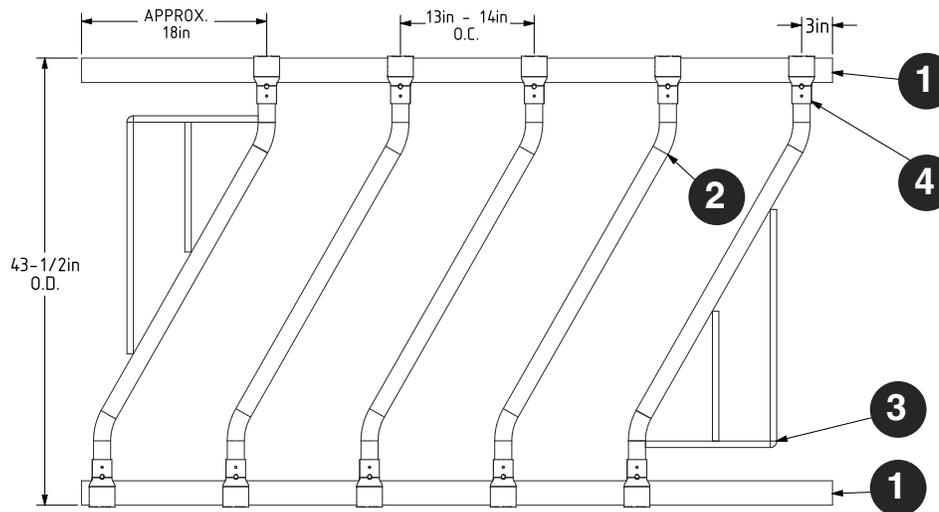

### MANGEOIRE DIAGONALE - VACHE ET GÉNISSE

ILLUS.	DESCRIPTION	# PIÈCE
1	TUBE 1 5/8" PRÉ-GALVANISÉ - 21' DE LONG	1110400-1
2	MONTANT DIAGONAL (38" OD)	1310310
3	MONTANT DE FIN DE RANGÉE 38" (FAÇADE DIAGONALE POUR VACHE)	1310310E
4	BRIDE EN T 1 5/8" - 1 5/8" (BOITE DE 10) (À UTILISER AVEC LE TUBE GALVANISÉ)	101110E-10


## ASSEMBLAGE - (VEAU)

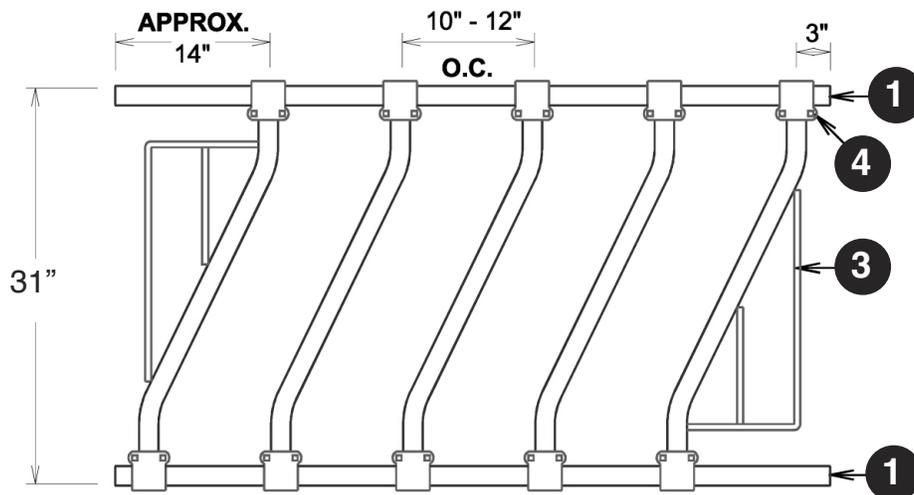

### MANGEOIRE DIAGONALE - VEAU


ILLUS.	DESCRIPTION	# PIÈCE
1	TUBE 1 5/8" PRÉ-GALVANISÉ - 21' DE LONG	1110400-1
2	MONTANT DIAGONAL / VEAU	1310330N
3	MONTANT DIAGONAL DE FIN DE RANGÉE PC. / VEAU	1310331N
4	BRIDE EN T 1 5/8" - 1 5/8" (BOITE DE 10) (À UTILISER AVEC LE TUBE GALVANISÉ)	101110E-10

**1394008**  
MANGEOIRE À ANGLES SOUDÉE SP 8' (2 3/8 HAUT - BAS)

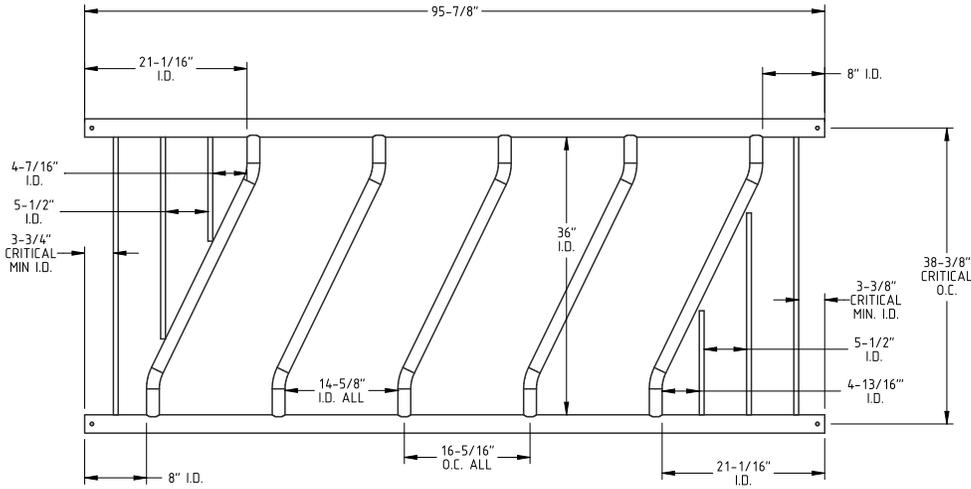



**CONTACTEZ-VOUS  
NOUS POUR LA  
DISPONIBILITÉ ET  
LES PRIX**

**1394010**  
SP 10' LG WELDED ANGLE FEED FRONT (2 3/8 TOP - BOTTOM)

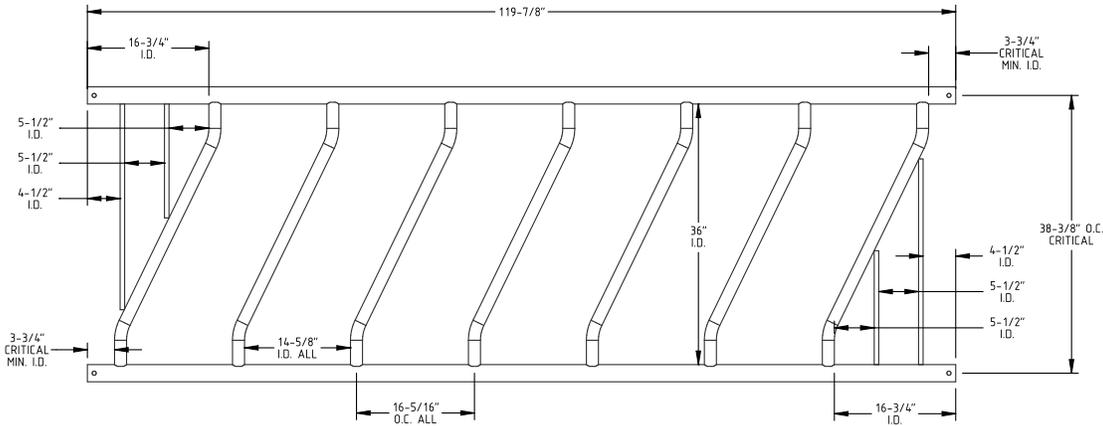

**CONTACTEZ-VOUS  
NOUS POUR LA  
DISPONIBILITÉ ET  
LES PRIX**

**1394012**  
SP 12' LG WELDED ANGLE FEED FRONT (2 3/8 TOP - BOTTOM)

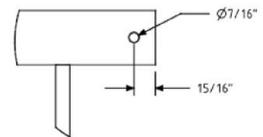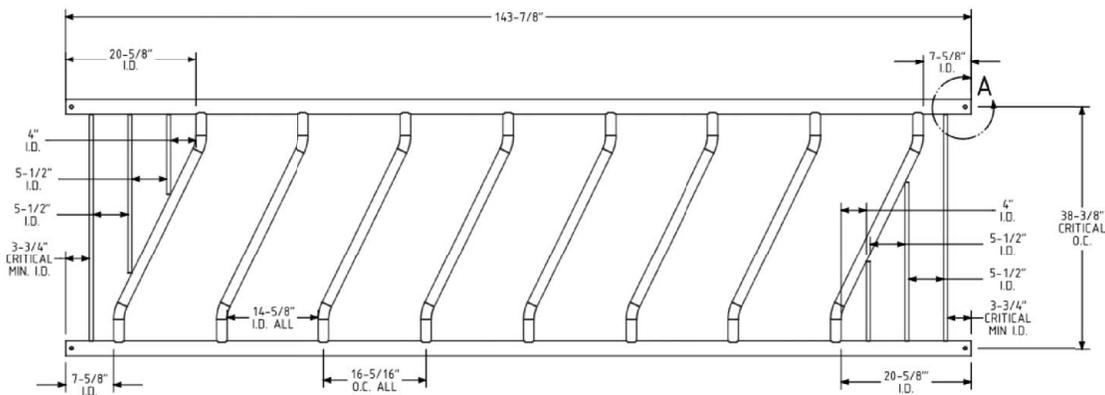

DETAIL A  
TYP

**CONTACTEZ-VOUS  
NOUS POUR LA  
DISPONIBILITÉ ET  
LES PRIX**

GÉNISSE POIDS ET GRANDEUR			LONGUEUR DE PLATEFORME				Largeur de la stalle (o.c.)	(iii) Support	(iv) Barre de cou	(v) Hauteur de la logette	Hauteur totale (Côté vache)	(vi) Hauteur de la courbe		Type de mécanisme autobloquant
			Longueur de l'arc de la logette	Stalles simples	Stalles doubles	Stalles						Côté vache	Côté mangeoire	
<b>UTILISEZ DES ENCLOSES À VEAU POUR LES ANIMAUX DE MOINS DE 200 LIVRES (VOIR LA SECTION SUR NOS COMFY CALF SUITES)</b>														
Naissance	100													
1	150													
2	200													
3	275	41"	48"	55"	106"	26"	40"-43"	39"-41"	35"	44"	10"	5"	Adj. Veau	
4	350	42"	48"	55"	106"	27"	42"-45"	41"-43"	36"	46"	10"	5"	Adj. Veau	
5	400	44"	48"	56"	106"	28"	44"-47"	43"-45"	37"	46"	12"	7"	Adj. Veau	
6	450	48"	48"	57"	111"	30"	45"-48"	44"-46"	37"	48"	12"	7"	Adj. Veau	
7	500	49"	48"	58"	111"	31"	47"-50"	46"-48"	40"	48"	12"	7"	Adj. Veau	
8	550	49"	60"	67"	132"	32"	49"-52"	47"-49"	42"	50"	15"	11"	Adj. SLF	
9	600	50"	60"	67"	132"	33"	50"-53"	48"-50"	42"	50"	15"	11"	Adj. SLF	
10	700	50"	60"	68"	134"	35"	52"-54"	50"-52"	43"	50"	15"	11"	Adj. SLF	
11	750	51"	60"	72"	136"	36"	52"-55"	54"-56"	43"	50"	15"	11"	Adj. SLF	
12 (i)	800	51"	60"	72"	136"	37"	56"-59"	54"-56"	44"	52"	15"	11"	Adj. SLF	
13 (i)	850	52"	60"	72"	139"	38"	56"-59"	55"-58"	44"	52"	15"	11"	Adj. SLF	
14 (i)	900	53"	72"	84"	139"	39"	56"-59"	55"-58"	45"	54"	15"	11"	Adj. SLF	
15 (i)	950	55"	72"	84"	159"	40"	57"-60"	57"-59"	45"	54"	15"	11"	Adj. SLF	
16	1010	55"	72"	86"	159"	40"	58"-61"	57"-59"	46"	56"	15"	11"	Adj. SLF	
17	1060	55"	72"	86"	163"	42"	58"-62"	58"-61"	46"	56"	18"	14"	Adj. SLF	
18	1120	56"	72"	90"	163"	42"	58"-62"	59"-62"	46"	58"	19"	14"	Vache	
19	1150	56"	72"	90"	166"	44"	59"-62"	59"-62"	47"	58"	19"	14"	Vache	
20	1190	58"	72"	96"	166"	44"	59"-62"	60"-64"	47"	60"	19"	14"	Vache	
21	1230	60"	79"	100"	175"	46"	59"-62"	60"-64"	48"	60"	19"	14"	Vache	
22	1270	60"	79"	100"	175"	46"	62"-65"	64"-68"	48"	60"	19"	14"	Vache	
23	1310	60"	79"	102"	180"	46"	64"-67"	64"-68"	48"	61"	19"	14"	Vache	
24 (ii)	1350	60"	79"	102"	180"	47"	65"-68"	66"-70"	49"	61"	19"	14"	Vache	
Vaches (std.)	85" loop	58"-60"	88"	108"	192"	48" +	70"	70"-72"	49"-51"	62"-63"	19"	14"	Vache	
*Vaches(std.)	94" loop*	58"-60"	96"	120"	216"	50"-52"	70"	70"-72"	50"-52"	62"-63"	19"	14"	Vache	

À TITRE INDICATIF SEULEMENT. VOUS DEVEZ INSTALLER LES LOGETTES DE STABILATION LIBRE SELON LA GROSSEUR DE L'ANIMAL.

i = Âge de reproduction

ii = Âge de vêlage

iii = distance à l'horizontal à partir de l'arrière de la plateforme jusqu'au dessous de l'appui poitrine.

iv = distance à l'horizontal à partir de l'arrière de la plateforme jusqu'à la rampe.

v = Hauteur de la stalle à partir du haut du recouvrement de plancher (ou matelas) jusqu'au dessous de la rampe.

vi = Espace de 1 1/2" entre le béton et le dessous du tube

\* Nouvelles recommandations pour les vaches de 1600 livres, et plus (vous devez utiliser les main 101169-10 pour les boucles de 85" et 94")

ÉTALER LES CLOISONS SELON LA HAUTEUR D'INSTALLATION DONNÉE

## MANGEOIRES

1. Commande de mangeoires      Précisez soit une ouverture de 28 1/2" ou de 22 1/2"  
- Vache – 41" de haut et veau – 30" de haut
2. Commande de poteaux à glissières      - Un de plus que le nombre de section (si une rangée)  
- Commande de montants supplémentaires si ajout de couloirs dans un rangée
3. Commande de poignées      - Une pour chaque série (max 80' par poignée)

### EN OPTION :

1. Commande de supports – un par poteau à glissière (option autobloquante en angle)
2. Commande de joints si l'extrémité de la mangeoire arrive sur un mur

### COMMANDE DE SECTION PIVOTANTE :

1. Commande d'une extrémité pivotante (gauche ou droite)
2. Commande d'une tige 3/4" pour charnière   
Commande d'une tige 5/8" pour loquet
3. Commande de deux boulons pour sangles (murs et poteau à glissière)

## MANGEOIRES DIAGONALES - VACHE

1. Commande de montants, main en T et montants de fin de rangée

Exemple :  $120'' - (18'' \text{ pour le début et la fin}) / (13'' - 14'' \text{ oc}) = 7 \text{ ouvertures}$

Pièces nécessaires : 6 montants + 2 montants de fin de rangée + 16 main en T

## MANGEOIRES DIAGONALES - VEAU

1. Commande de montants, main en T et montants de fin de rangée

Exemple :  $120'' - (15'' \text{ pour le début et la fin}) / (10'' - 12'' \text{ oc}) = 9 \text{ ouvertures}$

Pièces nécessaires : 8 montants + 2 montants de fin de rangée + 20 main en T

## VACHE

		6'	8'	10'
1110475-1	TUBE 2 3/8" PRÉ-GALVANISÉ 21' DE LONG	.6	.7	.9
1310310	MONTANT DIAGONAL	3	4	6
1310310E	MONTANT DIAGONAL POUR FIN DE RANGÉE	2	2	2
CL-90240043	MAIN EN T 2 3/8" x 1 5/8" 1 PC	10	12	16

## VEAU

		6'	8'	10'
1110400-1	TUBE 1 5/8" PRÉ-GALVANISÉ 21' DE LARGE	.6	.7	.9
1310330N	MONTANT DIAGONAL	4	6	8
1310331N	MONTANT DIAGONAL POUR FIN DE RANGÉE	2	2	2
101110E-10	MAIN EN T (BOITE DE 10)	1.2	1.6	2.0