




CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisé à chaud ou prégalvanisé en option.
- Poteau solide de 3 1/2" galvanisé
- Facile d'installation
- Hauteur ajustable
- Conception en courbe qui facilite le mouvement de la vache
- Disponible en 79", 88" et 94"

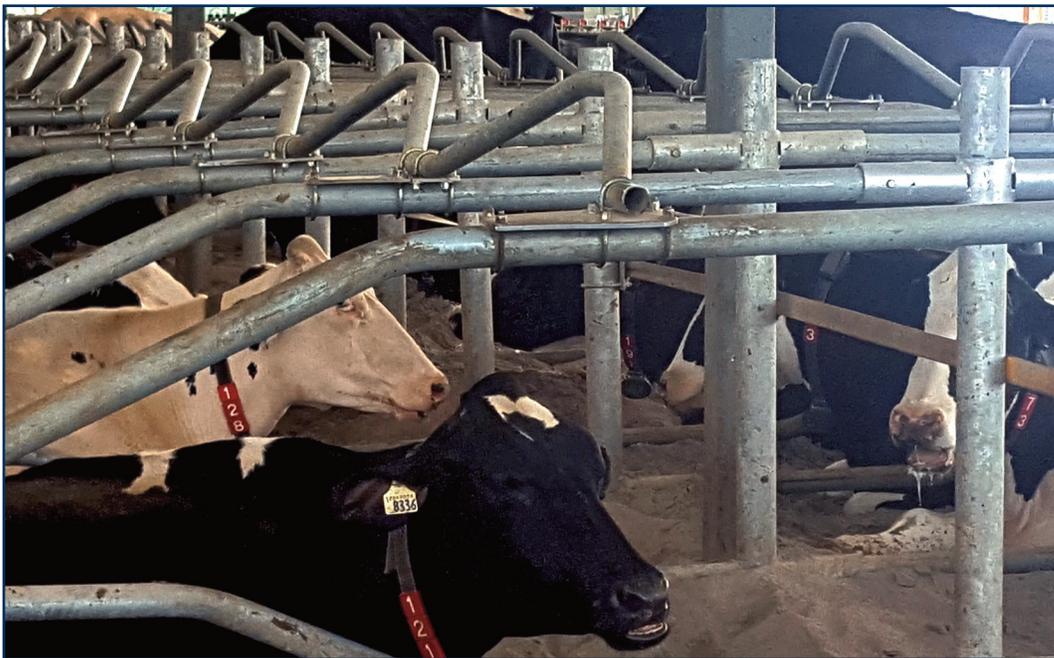

CANARM LTÉE. - Siège Social
PO Box 367 2157 Parkedale Ave.,
Brockville, ON
Canada K6V 5V6
Tel: (613) 342-5424 Fax: 1-800-263-4598

Usine de fabrication Arthur
#7686 Concession 16, RR 4
Arthur, ON
Canada N0G 1A0
Tel: (519) 848-3910 Fax: (519) 848-3948

Centre de distribution Montréal
2555 Rue Bernard Lefebvre
Laval, QC
Canada H7C 0A5
Tel: (450) 655-2535 Fax: (450) 665-0910

CANARM LTÉE. - Centre de distribution USA
808 Commerce Park Drive
Ogdensburg, New York,
USA 13669
Tel: 1-800-267-4427 Fax: 1-800-263-4598

www.canarm.com/fr

Sujet à changement sans préavis.

agsales@canarm.ca


Imprimé au Canada.




CARACTÉRISTIQUES

- Design ouvert pour plus de confort
- Plus d'espace entre les tubes pour réduire les restrictions de mouvements.
- La grande ouverture inférieure n'interfère pas avec la courbe de la hanche en position couchée, évitant ainsi les ecchymoses.
- La barre de cou est installée à 48", donc la vache ne se blesse pas le haut de l'épaule lorsqu'elle se tient debout.
- Maximise l'espace dont la vache a besoin pour allonger le cou.
- Monté sur une plaque pour plus de robustesse et de durabilité.
- Logettes fabriquées à partir de robuste tubes galvanisé de 2 3/8" pour plus de durabilité
- Barre de cou et appui poitrine ajustable.
- Poteau de 3 1/2" avec renforcement pour plus de robustesse.
- Disponible en 79.5", 88" et 94".
- Logettes pour veau ou génisse aussi disponible (tube de 1 5/8").

PLAQUE POUR LA BARRE DE COU À TOUTE ÉPREUVE

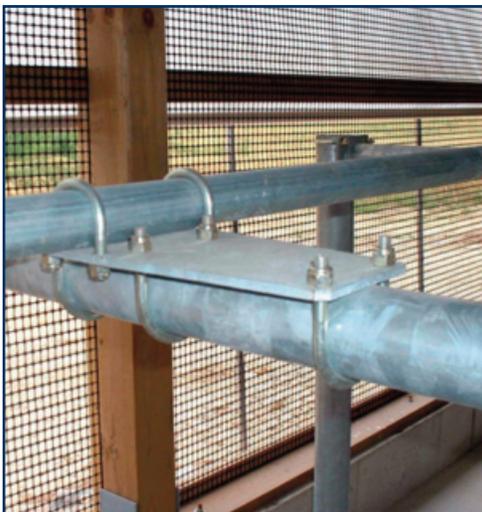

APPUI POITRINE

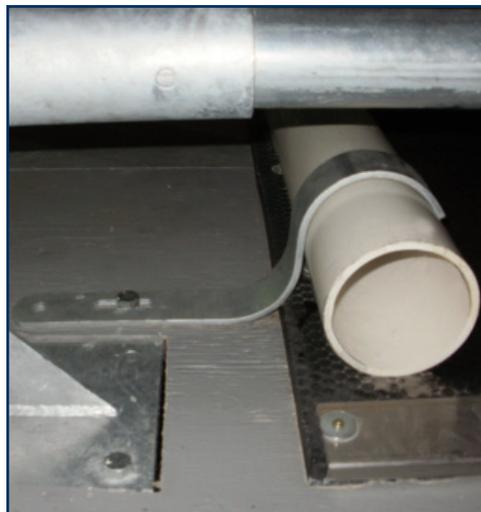

- La plaque à toute épreuve pour la barre de cou assure une plus grande stabilité.
- L'appui poitrine est fixé au sol pour éliminer toute obstruction.
- Facilement ajustable selon la grosseur de l'animal.





CARACTÉRISTIQUES

- Favorise les mouvements de côté et vers l'avant.
- Disponible en 79.5", 88" et 94".
- Galvanisé à chaud ou pré-galvanisé en option.
- Parfaitement adapté pour le bien être des vaches
- Seulement un poteau nécessaire pour 4 stalles.
- Installé au plancher pour plus de stabilité.



CANARM LTÉE. - Siège Social
PO Box 367 2157 Parkedale Ave.,
Brockville, ON
Canada K6V 5V6
Tel: (613) 342-5424 Fax: 1-800-263-4598

Usine de fabrication Arthur
#7686 Concession 16, RR 4
Arthur, ON
Canada N0G 1A0
Tel: (519) 848-3910 Fax: (519) 848-3948

Centre de distribution Montréal
2555 Rue Bernard Lefebvre
Laval, QC
Canada H7C 0A5
Tel: (450) 655-2535 Fax: (450) 665-0910

CANARM LTÉE. - Centre de distribution USA
808 Commerce Park Drive
Ogdensburg, New York,
USA 13669
Tel: 1-800-267-4427 Fax: 1-800-263-4598

www.canarm.com/fr

Sujet à changement sans préavis.

agsales@canarm.ca

Imprimé au Canada.



CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur et largeur ajustables
- Requier moins de béton



CANARM LTÉE. - Siège Social
PO Box 367 2157 Parkedale Ave.,
Brockville, ON
Canada K6V 5V6
Tel: (613) 342-5424 Fax: 1-800-263-4598

Usine de fabrication Arthur
#7686 Concession 16, RR 4
Arthur, ON
Canada N0G 1A0
Tel: (519) 848-3910 Fax: (519) 848-3948

Centre de distribution Montréal
2555 Rue Bernard Lefebvre
Laval, QC
Canada H7C 0A5
Tel: (450) 655-2535 Fax: (450) 665-0910


CANARM LTÉE. - Centre de distribution USA
808 Commerce Park Drive
Ogdensburg, New York,
USA 13669
Tel: 1-800-267-4427 Fax: 1-800-263-4598

www.canarm.com/fr


Sujet à changement sans préavis.

agsales@canarm.ca
Imprimé au Canada.

LOGETTE EEZY LUNGE – AVEC BARRE FRONTALE ABAISSÉE ET BARRE DE COU COURBÉE RANGÉE SIMPLE

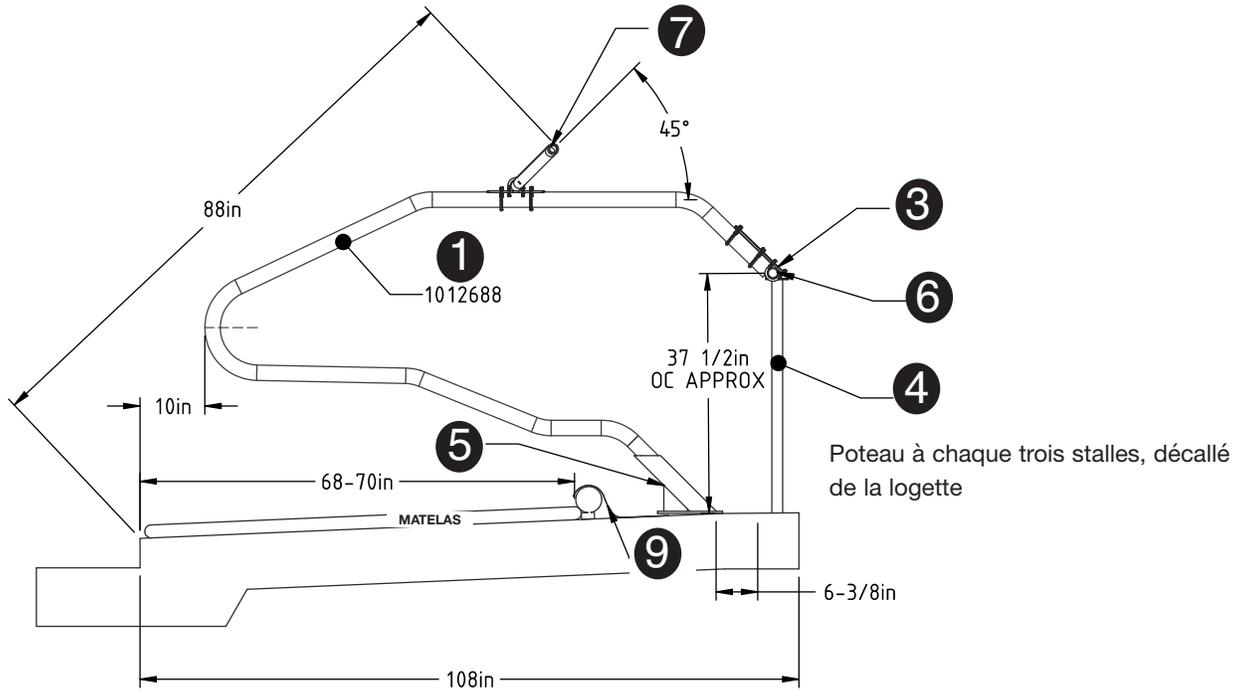

LOGETTE EEZY LUNGE – BARRE FRONTALE ABAISSÉE RANGÉE DOUBLE

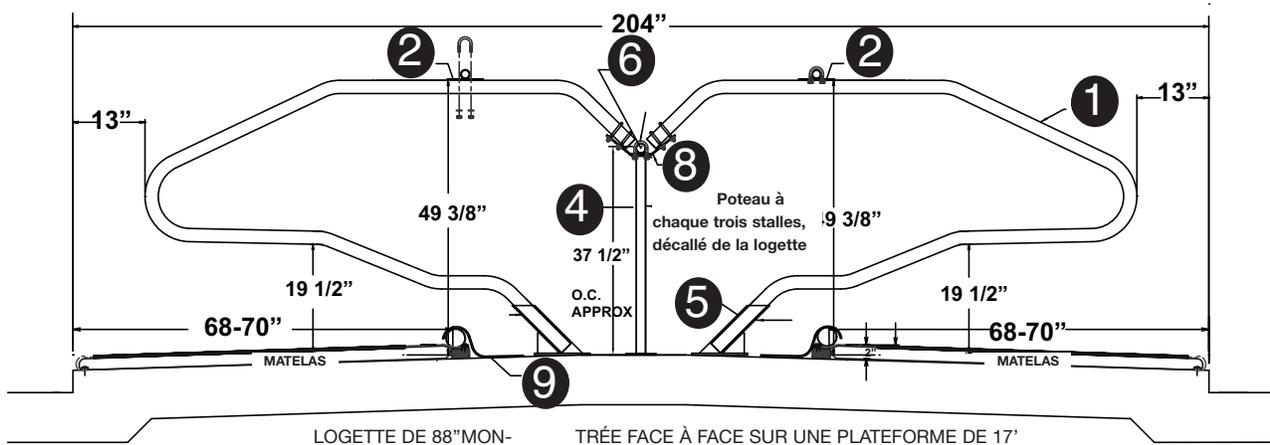


LOGETTE DE 88" MON- TRÉE FACE À FACE SUR UNE PLATEFORME DE 17'

| ILLUS. | DESCRIPTION | # PIÈCE |
|--------|---|--------------|
| 1 | TUBE FRONTAL DE 37.5" POUR EEZY LUNGE 88" | 1012688 |
| 2 | BRIDE TRANSVERSALE 2 3/8 X 1 5/8 - PLAQUE EN LOSANGE 6.5 + 4 BOULONS EN U | 101179-10 |
| 3 | PLAQUE POUR RANGÉE SIMPLE + BOULONS EN U | 1012688-CL1 |
| 4 | PIQUET POUR LOGETTE EEZY LUNGE AVEC BARRE FRONTALE ABAISSÉE | 1012688-PST |
| 5 | PLAQUE POUR SOL | 1012221 |
| 6 | TUBE PRÉ-GALVANISÉ 1 5/8" POUR BARRE DE COU | 1110400-1 |
| 7 | BARRE DE COU INCURVÉE | C-1011430-48 |
| 8 | BRIDE FACE-À-FACE + BOULONS EN U | 1012688-CL |
| 9 | TAPIS APPUIE POITRINE | 1012570 |

NOTE: Maintenant nous utilisons de la quincaillerie en acier inoxydable.


SCHÉMA - LOGETTE EEZY LUNGE AVEC BARRE FRONTALE ABAISSÉE
RANGÉE DOUBLE/SIMPLE

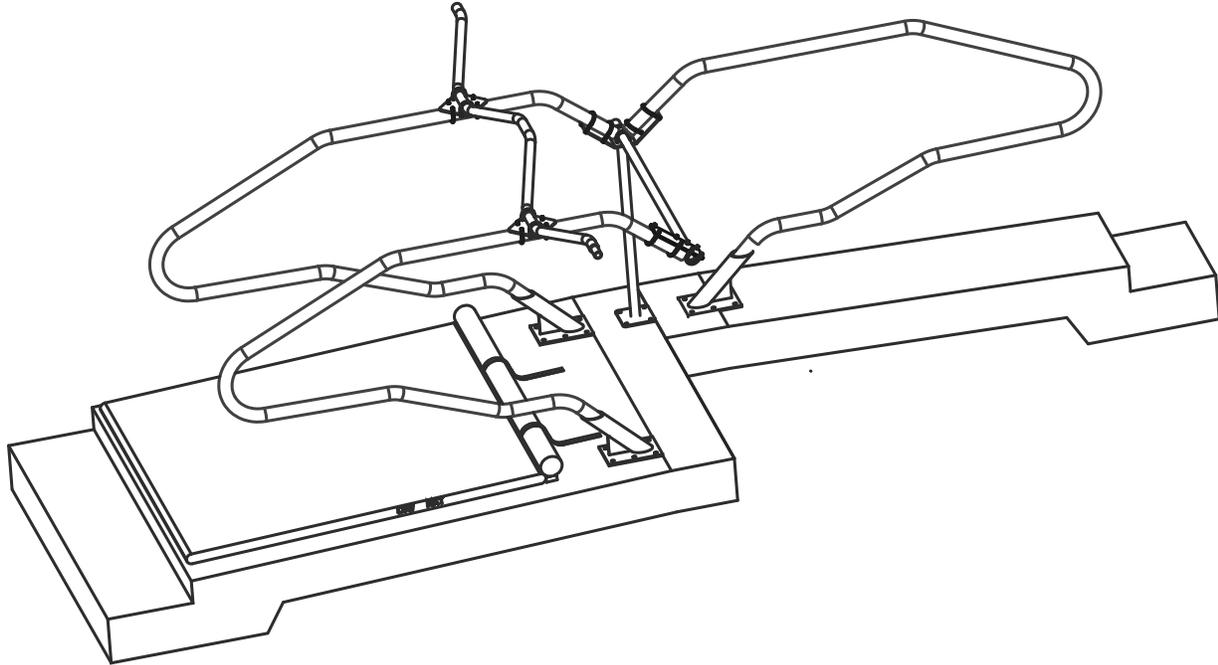


1110420-48
BARRE DE COU COURBÉE

C-1110430-48
BARRE SUPÉRIEURE
POUR STALLE DE 48" OC
TUBE DE 1 5/8" MUR .140


EXTRÉMITÉ
CLAVETÉE

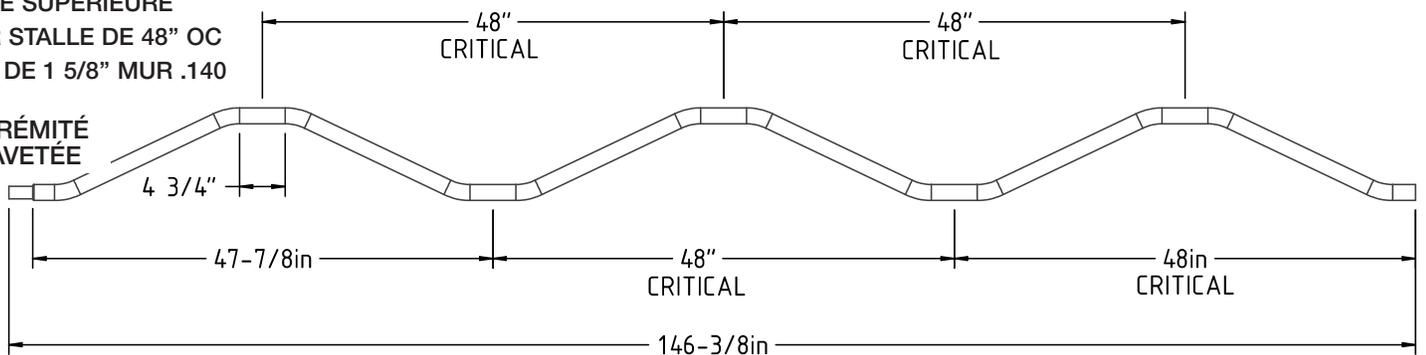


1012688-PST
POTEAU 36 1/8"

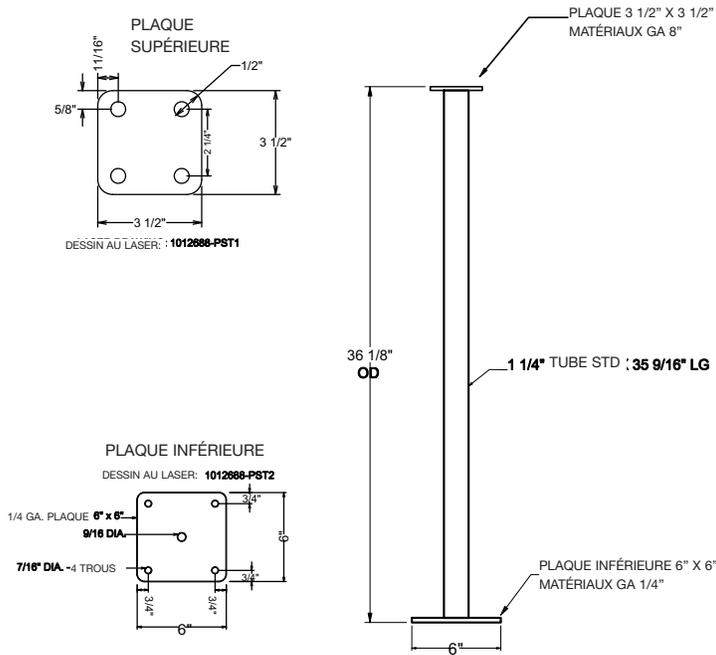


1012221
SUPPORT GALVANISÉ POUR MONTANT/LOGETTE

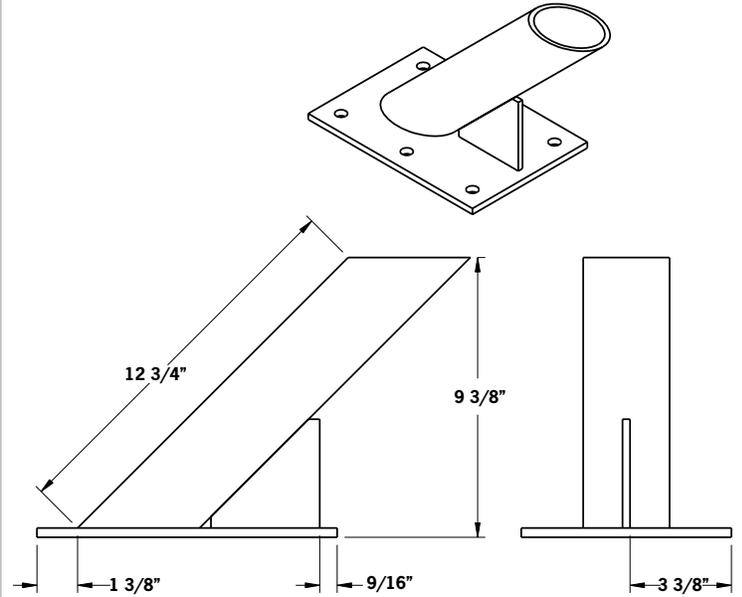



1012688-CL1
PLAQUE POUR RANGÉE SIMPLE + BOULONS EN U

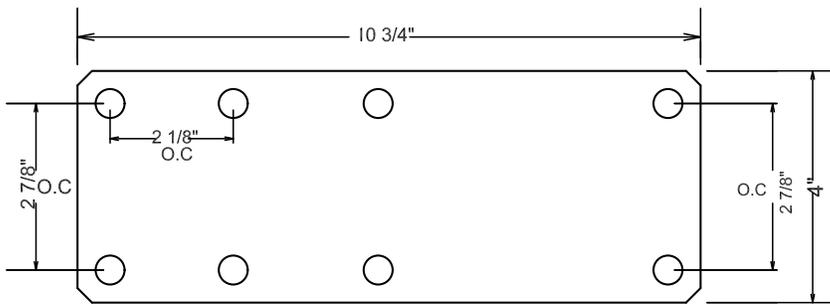


20-620
BOULONS EN U 1.75\" ID X 2 3/8\" LG (20/PAQUET)

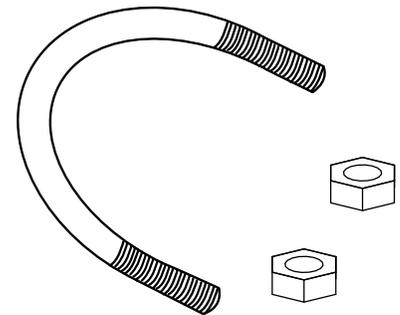

1012688-CL
MAIN FACE-À-FACE + BOULONS EN U

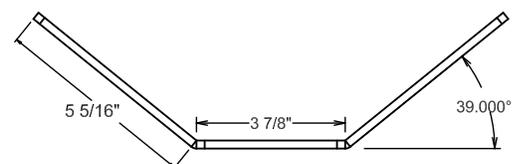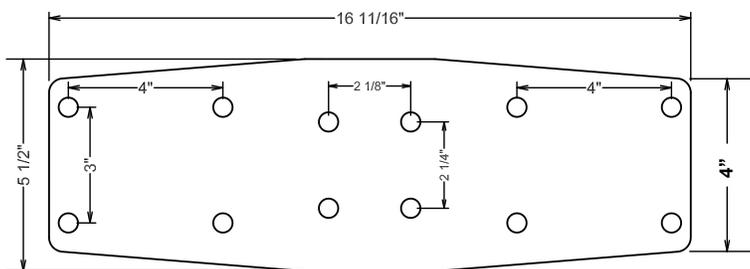

LOGETTES SUSPENDUE (VACHE)
79", 88" ET 94" SYSTÈME DE POTEAU FACE-À-FACE

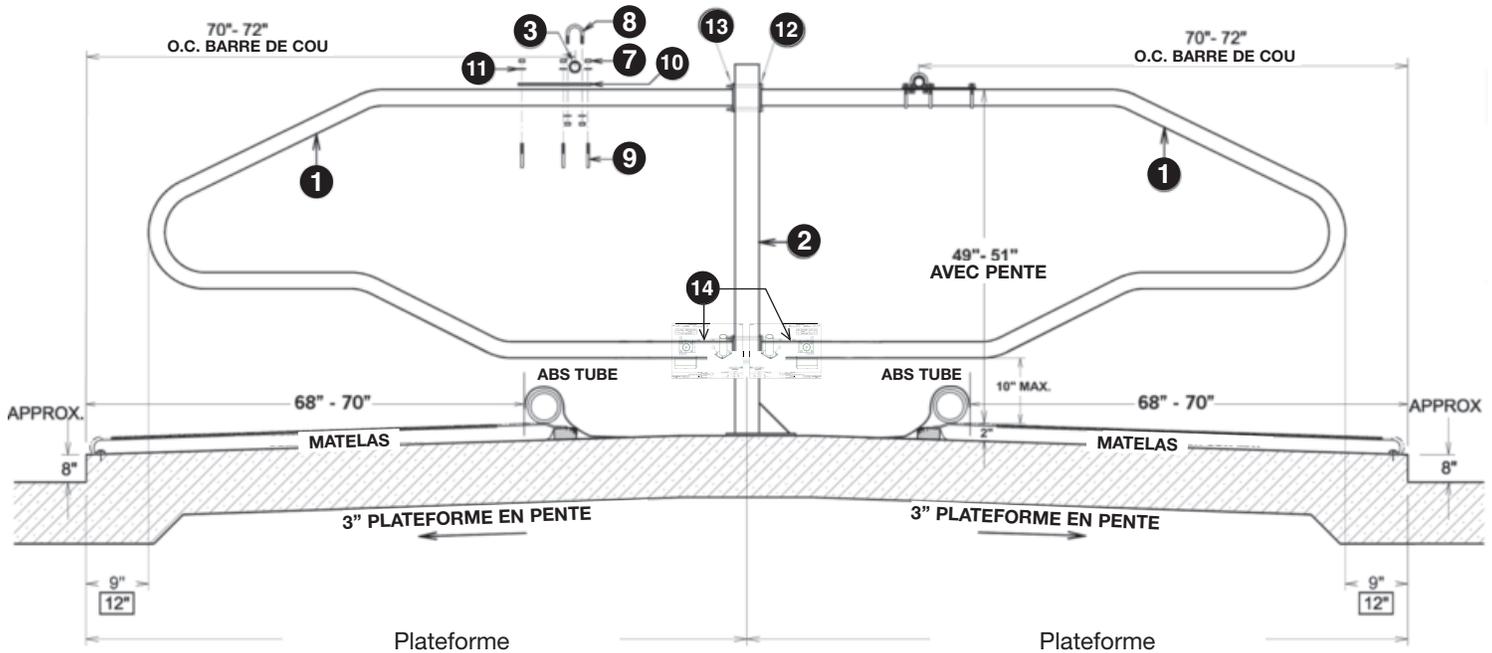


Plateforme 7 1/2' (Utilisez une stalle de 79" - Pièce#1022207)
 Plateforme 8 1/2' (Utilisez une stalle de 88" - Pièce #1022808)
 Plateforme 9' (Utilisez une stalle de 94" - Pièce #1022209)

Plateforme 7 1/2' (Utilisez une stalle de 79" - Pièce#1022207)
 Plateforme 8 1/2' (Utilisez une stalle de 88" - Pièce #1022808)
 Plateforme 9' (Utilisez une stalle de 94" - Pièce #1022209)

| ILLUS. | DESCRIPTION | # PIÈCE |
|--------|--|--------------------|
| 1 | LOGETTE 79" (PLAQUE 5") (39" DE HAUT (DÉCALÉ DE 9")) | 1022207 |
| 1 | LOGETTE 88" (PLAQUE 5") (39" DE HAUT (DÉCALÉ DE 9")) | 1022208 |
| 1 | LOGETTE 94" (PLAQUE 5") (39" DE HAUT (DÉCALÉ DE 9")) | 1022209 |
| 2 | POTEAU 56" (3.5" OD ET MUR .150) BOULONNÉ | 1012491 |
| N/S | POTEAU 64" (3.5" OD ET MUR .150) CIMENTÉ | 1012490 |
| 3 | TUBE GALVANISÉ 1 5/8" POUR BARRE DE COU - 21' DE LONG | 1110400-1 |
| 14 | LOGETTE MONTER AVEC COLLET 8" + PLAQUE (DOIT COMMANDER 1 AVEC CHAQUE DIVISION) | 1012200-SL |
| 8 | BOULONS EN U 1.75" ID X 2 3/8" (20-6A)(20/PAQUET) | 101169-10 |
| 9 | BOULONS EN U 3/8", 2.5" ID X 3.25" L US (20-5A)(30/PAQUET) | BRIDE TRANSVERSALE |
| 10 | PLAQUE TRANSVERSALE 5" X 10" (10/PAQUET) | 2 3/8" X 1 5/8" |
| 7 | CONTRE-ÉCROU 3/8" (100/PAQUET) | (PLAQUE DE 10" + |
| 11 | RONDELLE 3/8" (100/PAQUET) | 5 BOULONS EN U) |
| | PLAQUE TRANSVERSALE CARRÉE 6.5" GALVANISÉE (10/PAQUET) | 101179A |
| | BOULONS EN U 1.75" ID X 2 9/16" LG (20/PAQUET) | 20-6A |
| | BOULONS EN U 3/8, 2.5ID X 3.25L US (20/PAQUET) | 20-5A |
| | CONTRE-ÉCROU 3/8-16 N.I. (81/PAQUET) | NUT3/8LN |
| | RONDELLE PLATE ' +3/8" US (81/PAQUET) | WAS3/8 |
| 12 | BOULON HEXAGONAL 'US 1/2" X 5 " (50/BOITE) | 90B1/2-5 |
| 13 | CONTRE-ÉCROU EN NYLON 1/2" (50/BOITE) | 90N1/2L |

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES APPUIS POITRINE, TUBE ABS ET ACCESSOIRES (VOIR LOGETTES-21-24)


LOGETTES SUSPENDUE (VACHE)
79", 88" ET 94" SYSTÈME DE POTEAU

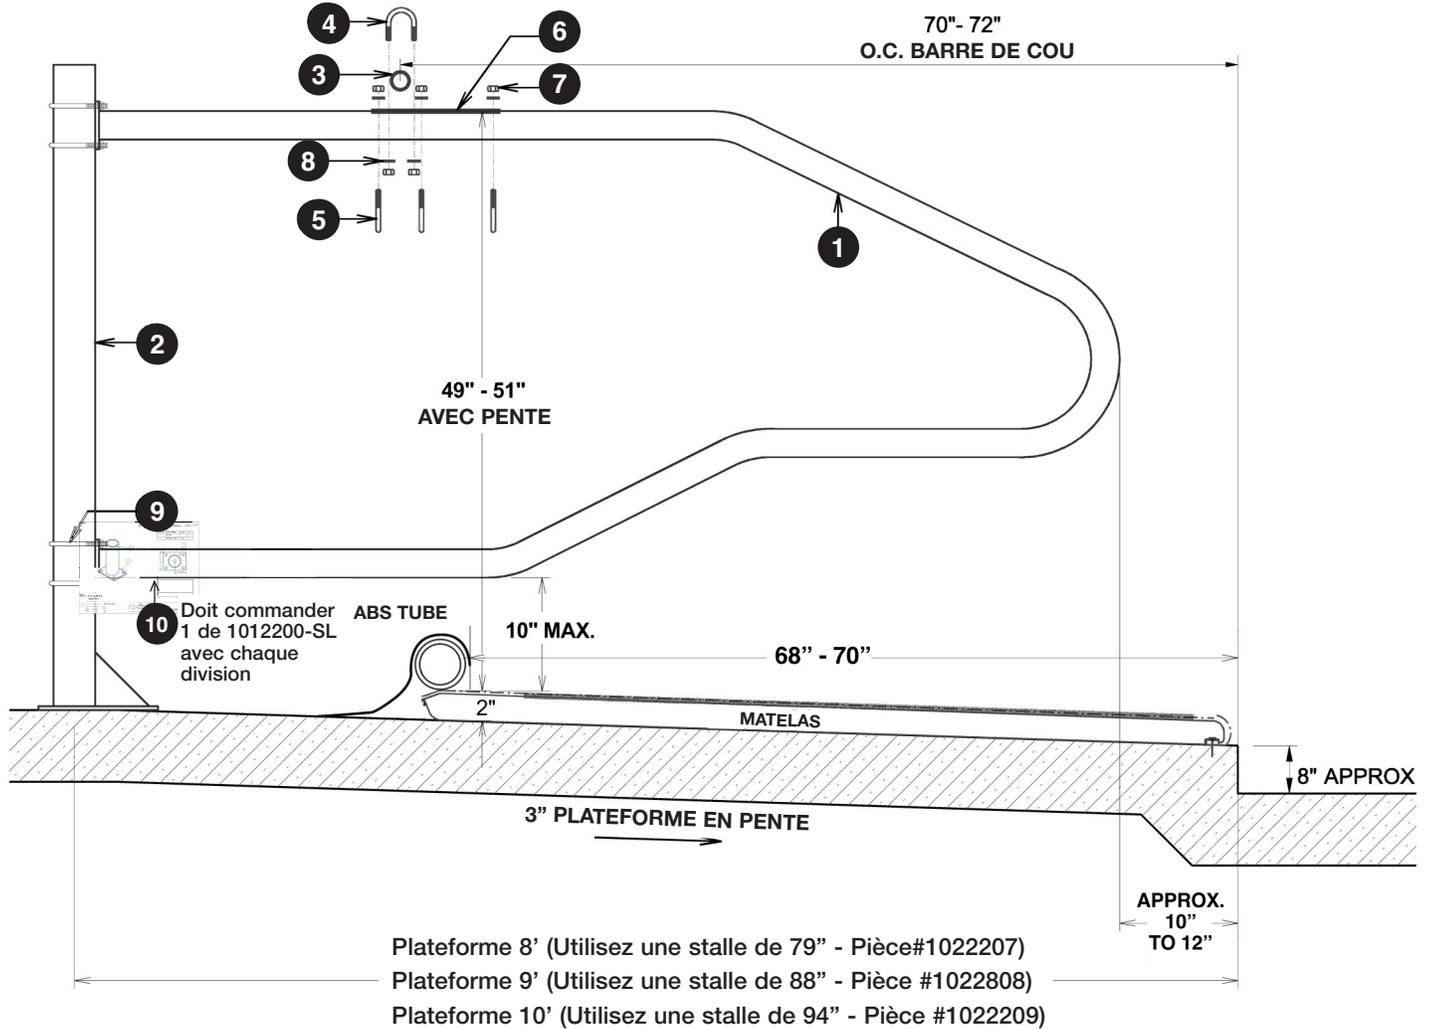

| ILLUS. | DESCRIPTION | | # PIÈCE |
|--------|--|------------|--|
| 1 | LOGETTE 79" (PLAQUE 5") (39" DE HAUT (DÉCALÉ DE 9")) | 1022207 | |
| 1 | LOGETTE 88" (PLAQUE 5") (39" DE HAUT (DÉCALÉ DE 9")) | 1022208 | |
| 1 | LOGETTE 94" (PLAQUE 5") (39" DE HAUT (DÉCALÉ DE 9")) | 1022209 | |
| 2 | POTEAU 56" (3.5" OD ET MUR .150) BOULONNÉ | 1012491 | |
| N/S | POREAU 64" (3.5" OD ET MUR .150) CIMENTÉ | 1012490 | |
| 3 | TUBE GALVANISÉ 1 5/8" POUR BARRE DE COU - 21' DE LONG | 1110400-1 | |
| 10 | LOGETTE MONTER AVEC COLLET 8" + PLAQUE (DOIT COMMANDER 1 AVEC CHAQUE DIVISION) | 1012200-SL | |
| 4 | BOULONS EN U 1.75" ID X 2 3/8" (20-6A)(20/PAQUET) | | 101169-10 |
| 5 | BOULONS EN U 3/8", 2.5" ID X 3.25"L US (20-5A)(30/PAQUET) | | BRIDE TRANSVERSALE 2 3/8" X 1 5/8" |
| 6 | PLAQUE TRANSVERSALE 5" X 10" (10/PAQUET) | | (PLAQUE DE 10" + 5 BOULONS EN U) |
| 7 | CONTRE-ÉCROU 3/8" (100/PAQUET) | | |
| 8 | RONDELLE 3/8" (100/PAQUET) | | |
| | PLAQUE TRANSVERSALE SP 6.5" SQ GALVANISÉE (10/PAQUET) | 101179A | 101179-10 |
| | BOULONS EN U 1.75" ID X 2 9/16" LG (20/PAQUET) | 20-6A | BRIDE TRANSVERSALE 2 3/8" X 1 5/8" |
| | BOULONS EN U 3/8", 2.5ID X 3.25L US (20/PAQUET) | 20-5A | (PLAQUE EN LOSANGE 6.5" + 4 BOULONS EN |
| | CONTRE-ÉCROU 3/8-16 N.I. (81/PAQUET) | NUT3/8LN | |
| | RONDELLE PLATE '+3/8" US (81/PAQUET) | WAS3/8 | |
| 9 | BOULONS EN U 1/2", 3 9/16" ID X 4 5/8" LG. (20/BOITE) | 20-720 | |

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES APPUIS POITRINE, TUBE ABS ET ACCESSOIRES (VOIR LOGETTES - 21-24)


LOGETTE SUSPENDUE (VACHE)
SYSTÈME DE TUBE ET RAIL 88"

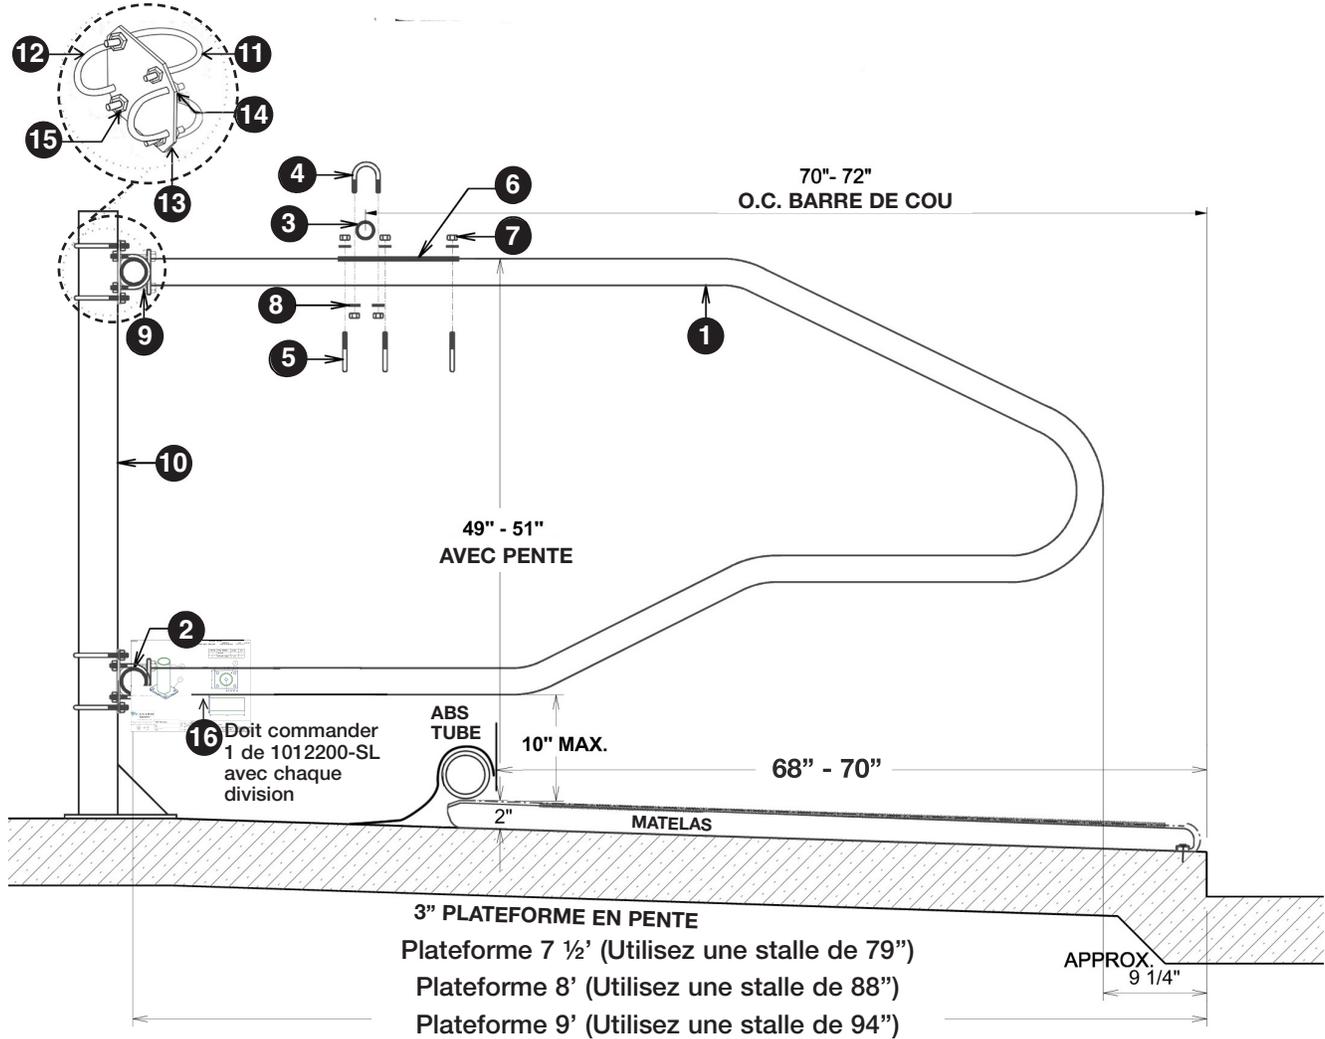

| ILLUS. | DESCRIPTION | # PIÈCE |
|--------|--|---------------------------------------|
| 1 | LOGETTE 79" (PLAQUE 5") (39" DE HAUT (DÉCALÉ DE 9")) | 1022207 |
| 1 | LOGETTE 88" (PLAQUE 5") (39" DE HAUT (DÉCALÉ DE 9")) | 1022208 |
| 1 | LOGETTE 94" (PLAQUE 5") (39" DE HAUT (DÉCALÉ DE 9")) | 1022209 |
| 2 | TUBE 2 3/8" GALVANISÉ - 21' | 1110475-1 |
| 3 | TUBE PRÉ-GALVANISÉ 1 5/8" POUR BARRE DE COU - 21' DE LONG | 1110400-1 |
| 4 | BOULONS EN U 1.75" ID X 2 3/8" LG. (20-6A)(20/PAQUET) | 101169-10 |
| 5 | BOULONS EN U 3/8", 2.5" ID X 3.25" LG. (20-5A)(30/PAQUET) | BRIDE TRANSVERSALE 2 3/8" X 1 5/8" |
| 6 | PLAQUE TRANSVERSALE 5" X 10" (20-6A)(20/PAQUET) | (PLAQUE DE 10" + 5 BOULONS EN U) |
| 7 | CONTRE-ÉCROU 3/8" (100/PAQUET) | |
| 8 | RONDELLE 3/8" (100/PAQUET) | |
| 9 | BOULONS EN U 3/8" 2.5" ID X 3.25" LG. (20-5A)(20/PAQUET) | 20-520 |
| 10 | PIQUET 56" (3.5" OD) BOULONNÉ | 1012491 |
| 11 | BOULONS EN U 1/2", 3 9/16" ID X 4 5/8" LG. (20/PAQUET) | |
| 12 | BOULONS EN U 3/8", 2.5" ID X 3.25" LG. (20/PAQUET) | |
| 13 | PLAQUE TRANSVERSALE 3.5" TO 2 3/8" (10/PAQUET) | 1011540-10 BRIDE TRANSVERSALE |
| 14 | CONTRE-ÉCROU 3/8" (40/PAQUET) | 3.5" X 2 3/8" |
| 15 | CONTRE-ÉCROU 1/2" (40/PAQUET) | BOITE DE 10 |
| N/S | RONDELLE 3/8" (40/PAQUET) | |
| 16 | LOGETTE MONTER AVEC COLLET 8" + PLAQUE (DOIT COMMANDER 1 AVEC CHAQUE DIVISION) | 1012200-SL |

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES APPUIS POITRINE, TUBE ABS ET ACCESSOIRES (VOIR LOGETTES - 21-24)


LOGETTES MONTÉES SUR COLLET ET MANCHON RANGÉE SIMPLE

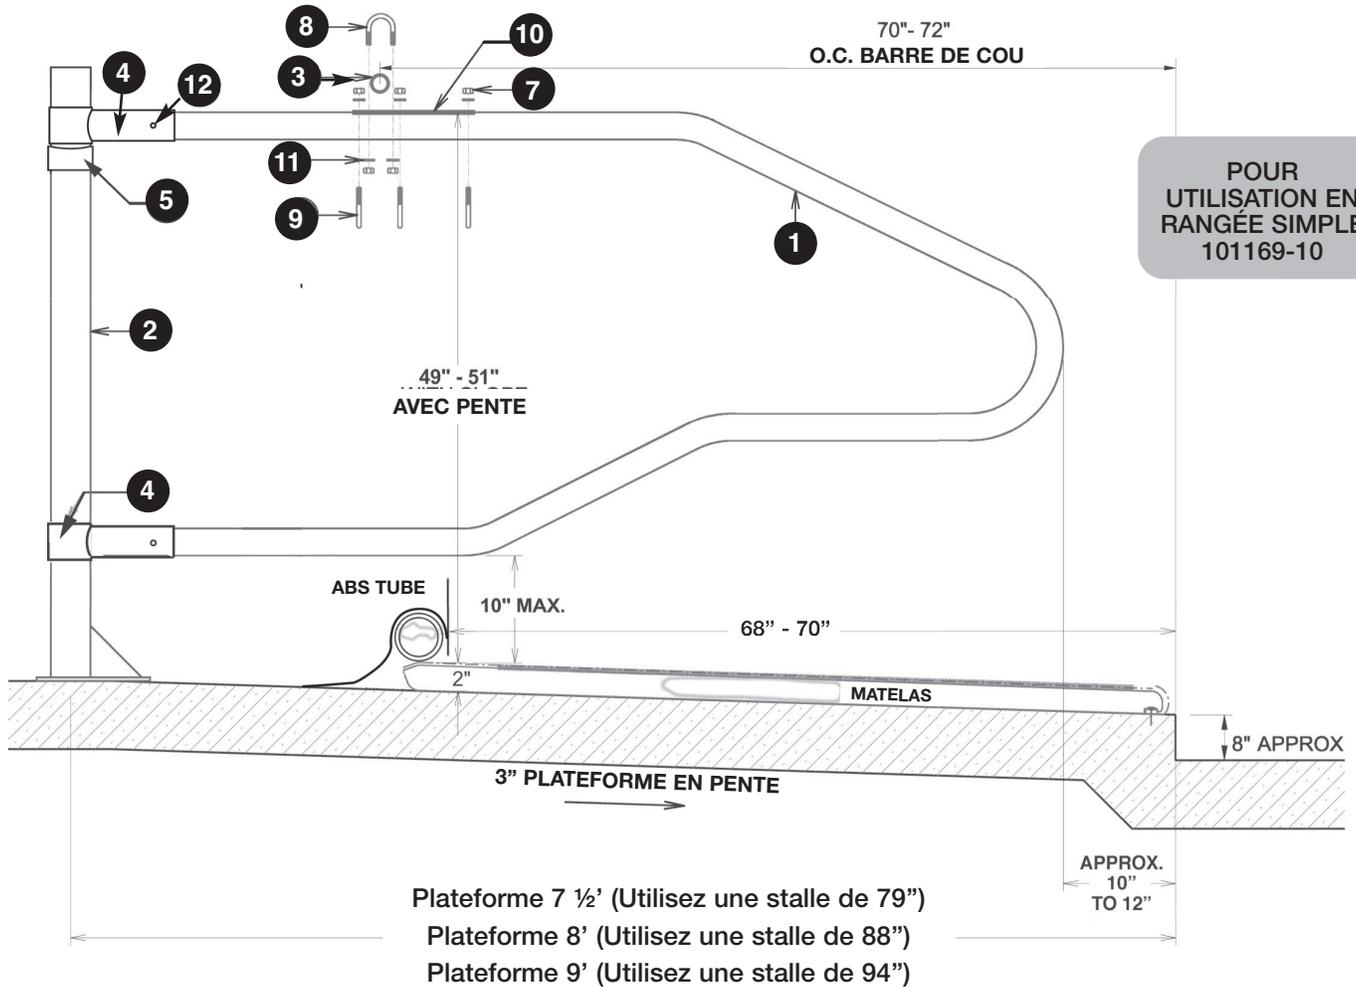

| ILLUS. | DESCRIPTION | # PIÈCE | |
|--------|--|--------------|--|
| 1 | LOGETTE 79" GALVANISÉE (39" DE HAUT) (DÉCALÉE DE 9") - SANS PLAQUE | 1012487 | |
| 1 | LOGETTE 88" GALVANISÉE (39" DE HAUT) (DÉCALÉE DE 9") - SANS PLAQUE | 1012818 | |
| 1 | LOGETTE 94" GALVANISÉE (39" DE HAUT) (DÉCALÉE DE 9") - SANS PLAQUE | 1012489 | |
| 2 | PIQUET 56" (3.5" OD ET MUR .150) BOULONNÉ | 1012491 | |
| N/S | PIQUET 64" (3.5" OD ET MUR .150) CIMENTÉ | 1012490 | |
| 3 | TUBE PRÉ-GALVANISÉ 1 5/8" POUR BARRE DE COU - 21' DE LONG | 1110500-1 | |
| 4 | MONTANT SIMPLE GALVANISÉ/STALLE | 1012300S | |
| 5 | COLLET BOULONNÉ | 1440009CB | |
| 8 | BOULONS EN U 1.75" ID X 2 3/8" LG. (20-6A)(20/PAQUET) | | 101169-10 |
| 9 | BOULONS EN U 3/8", 2.5" ID X 3.25" LG. (20-5A)(30/PAQUET) | | BRIDE TRANSVERSALE 2 3/8" X 1 5/8" |
| 10 | PLAQUE TRANSVERSALE 5" X 10" (10/PAQUET) | | (PLAQUE DE 10" + 5 BOULONS EN U) |
| 7 | CONTRE-ÉCROU 3/8" (100/PAQUET) | | |
| 11 | RONDELLE 3/8" (100/PAQUET) | | |
| | PLAQUE TRANSVERSALE GALVANISÉE SP 6.5" SQ (10/PAQUET) | 101179A | 101179-10 |
| | BOULONS EN U 1.75" ID X 2 9/16" LG (20/PAQUET) | 20-6A | BRIDE TRANSVERSALE 2 3/8" X 1 5/8" |
| | BOULONS EN U 3/8, 2.5ID X 3.25L US (20/PAQUET) | 20-5A | (PLAQUE EN LOSANGE 6.5" + 4 BOULONS EN U) |
| | CONTRE-ÉCROU 3/8-16 N.I. US (81/PAQUET) | NUT3/8LN | |
| | RONDELLE PLATE 1/32", US (81/PAQUET) | WAS3/8 | |
| 12 | BOULONS HEXAGONAUX 3/8" X 3 1/2" (50/PAQUET) | BOL3/8-31/2H | |

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES APPUIS POITRINE, TUBE ABS ET ACCESSOIRES (VOIR LOGETTES - 21-24)


LOGETTES MONTÉES SUR COLLET ET MANCHON RANGÉE DOUBLE

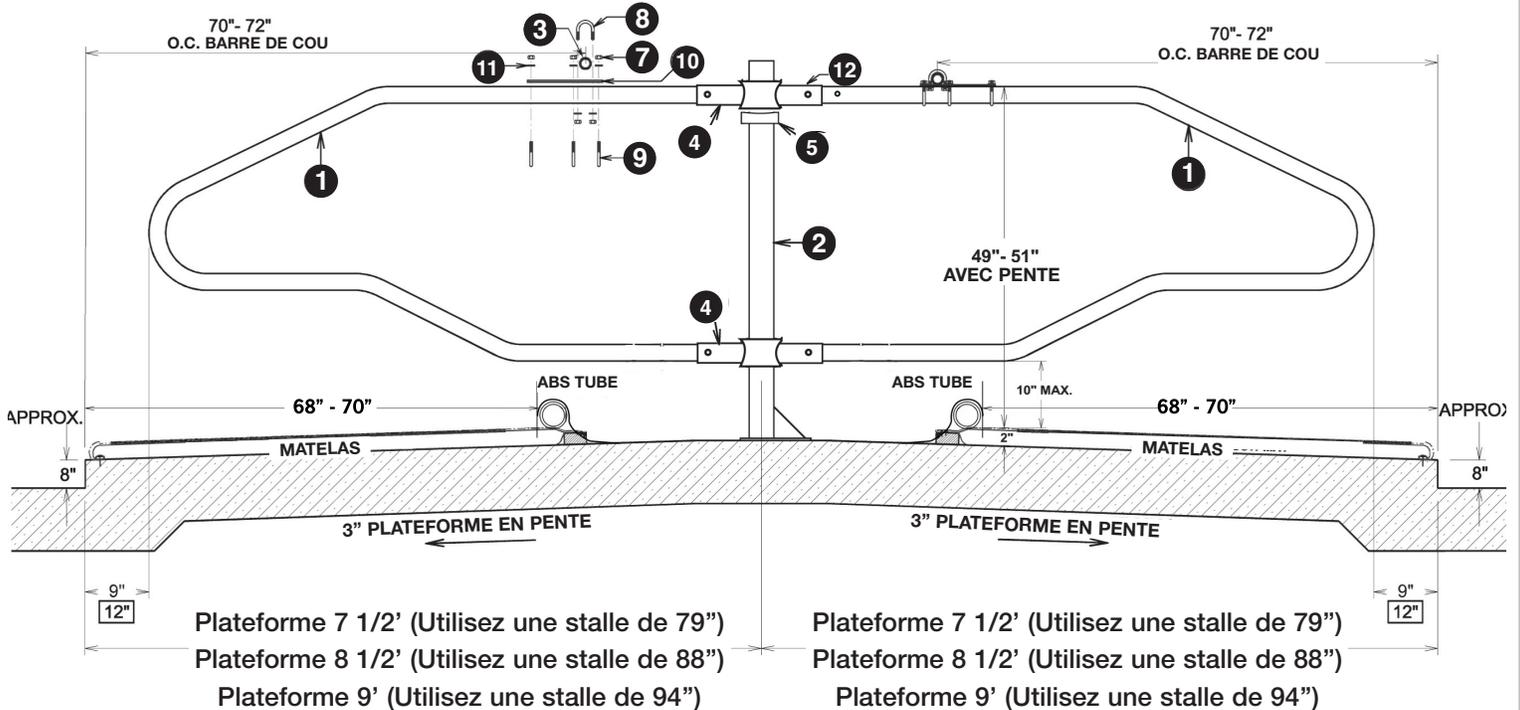


| ILLUS. | DESCRIPTION | | # PIÈCE |
|--------|--|--------------|---|
| 1 | LOGETTE 79" GALVANISÉE (39" DE HAUT) (DÉCALÉE DE 9") - SANS PLAQUE | 1012487 | |
| 1 | LOGETTE 88" GALVANISÉE (39" DE HAUT) (DÉCALÉE DE 9") - SANS PLAQUE | 1012818 | |
| 1 | LOGETTE 94" GALVANISÉE (39" DE HAUT) (DÉCALÉE DE 9") - SANS PLAQUE | 1012489 | |
| 2 | PIQUET 56" (3.5" OD ET MUR .150) BOULONNÉ | 1012491 | |
| N/S | PIQUET 64" (3.5" OD ET MUR .150) CIMENTÉ | 1012490 | |
| 3 | TUBE PRÉ-GALVANISÉ 1 5/8" POUR BARRE DE COU - 21' DE LONG | 1110500-1 | |
| 4 | MONTANT DOUBLE GALVANISÉ/STALLE | 1012300D | |
| 5 | COLLET BOULONNÉ | 1440009CB | |
| 8 | BOULONS EN U 1.75" ID X 2 3/8" LG. (20-6A)(20/PAQUET) | | 101169-10 |
| 9 | BOULONS EN U 3/8", 2.5" ID X 3.25" LG. (20-5A)(30/PAQUET) | | BRIDE TRANSVERSALE 2 3/8" X 1 5/8" (PLAQUE DE 10" + 5 BOULONS EN U) |
| 10 | PLAQUE TRANSVERSALE 5" X 10" (10/PAQUET) | | |
| 7 | CONTRE-ÉCROU 3/8" (100/PAQUET) | | |
| 11 | RONDELLE 3/8" (100/PAQUET) | | |
| | PLAQUE TRANSVERSALE GALVANISÉE SP 6.5" SQ (10/PAQUET) | 101179A | 101179-10 |
| | BOULONS EN U 1.75" ID X 2 9/16" LG (20/PAQUET) | 20-6A | BRIDE TRANSVERSALE 2 3/8" X 1 5/8" (PLAQUE EN LOSANGE 6.5" + 4 BOULONS EN U) |
| | BOULONS EN U 3/8", 2.5ID X 3.25L US (20/PAQUET) | 20-5A | |
| | CONTRE-ÉCROU 3/8-16 N.I. US (81/PAQUET) | NUT3/8LN | |
| | RONDELLE PLATE 1/2" X 3/8", US (81/PAQUET) | WAS3/8 | |
| 12 | BOULONS HEXAGONAUX 3/8" X 3 1/2" (50/PAQUET) | BOL3/8-31/2H | |

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES APPUIS POITRINE, TUBE ABS ET ACCESSOIRES (VOIR LOGETTES - 21-24)

LOGETTES MONTÉES SUR COLLET ET MANCHON RANGÉE DOUBLE

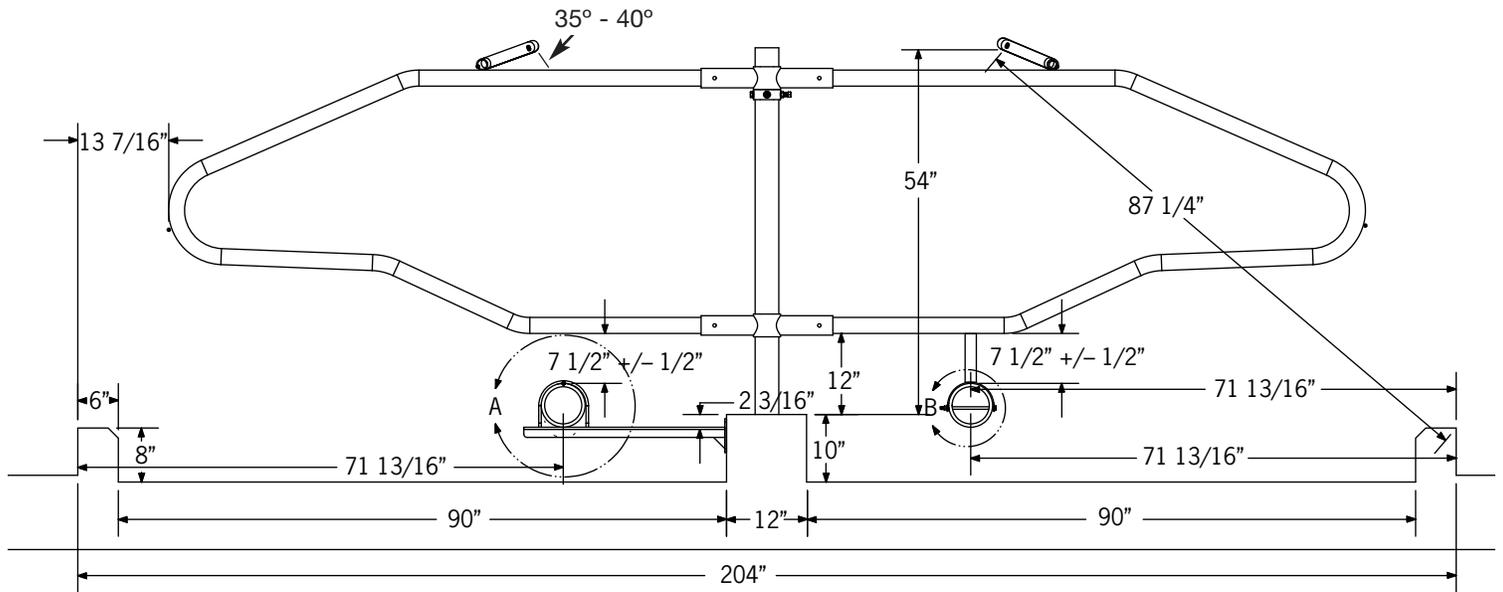

1012580 APPUI POITRINE

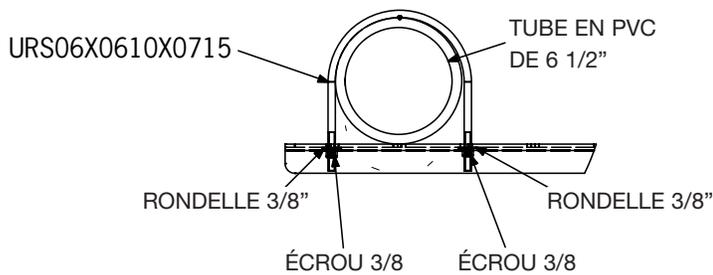

1012576 APPUI POITRINE



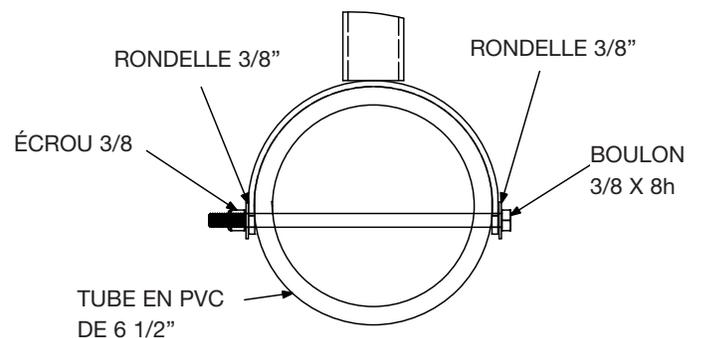


SCHÉMA - LOGETTES MONTÉES SUR COLLET ET MANCHON
1012576 / 1012580

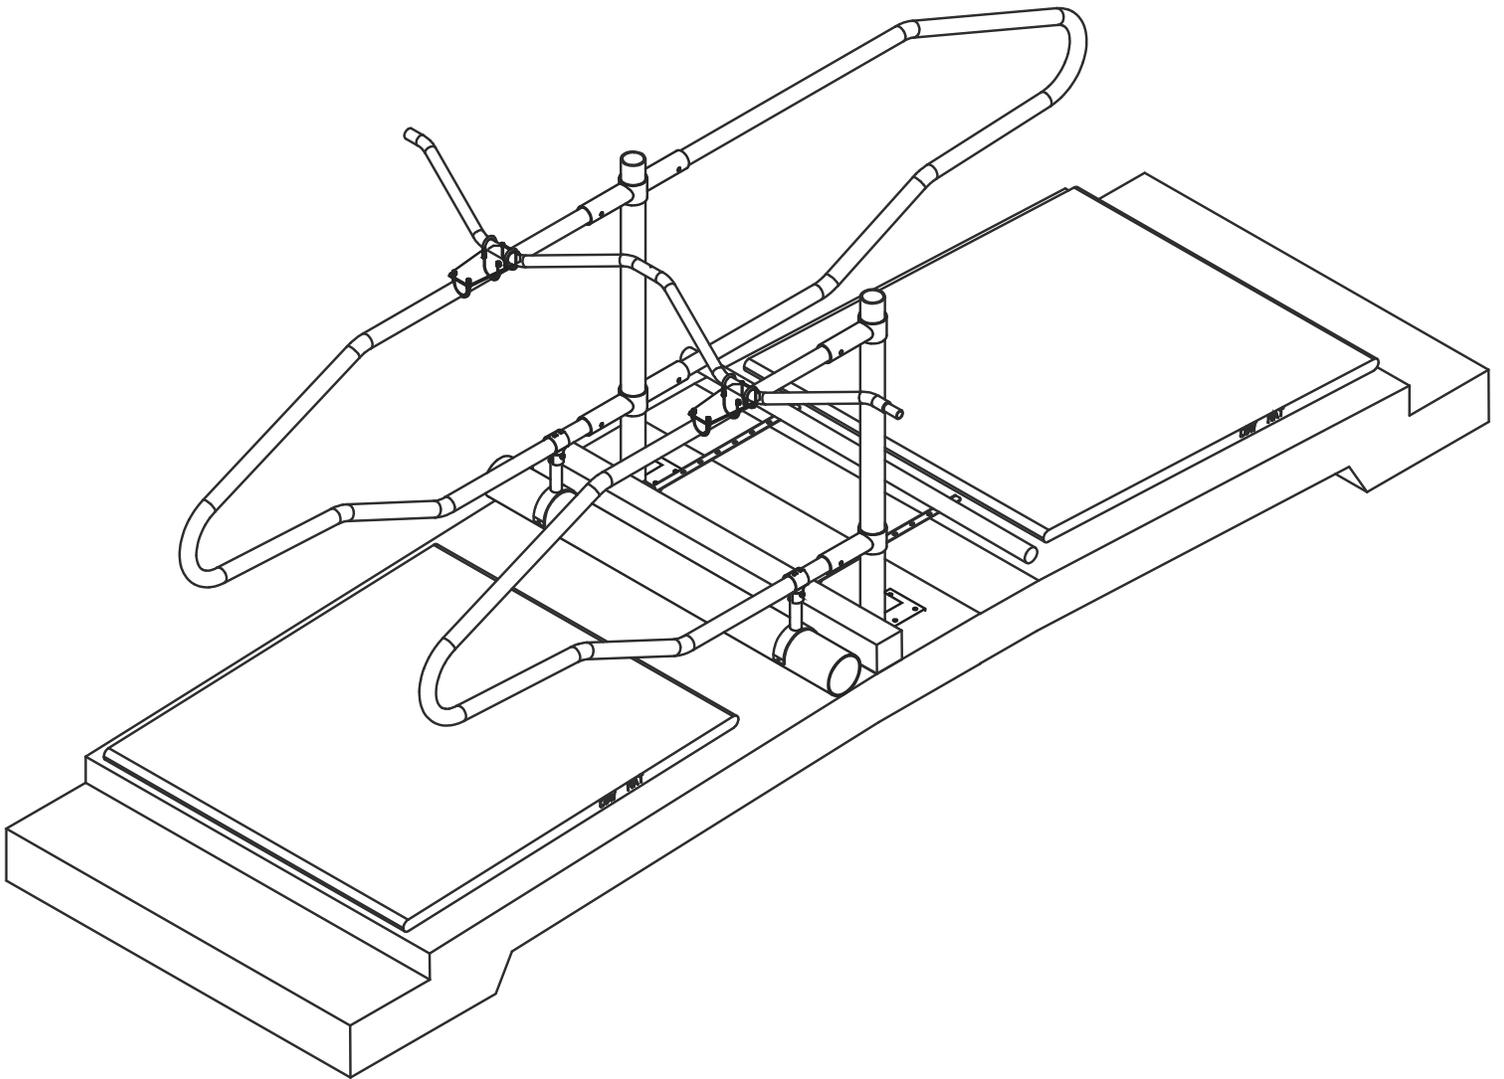


DIVISIONS POUR LITIÈRE DE SABLE
SANS PLAQUE - TUBE 2 3/8" MUR .125"

1012617 - STALLE 79"
1012618 - STALLE 88"
1012619 - STALLE 94"

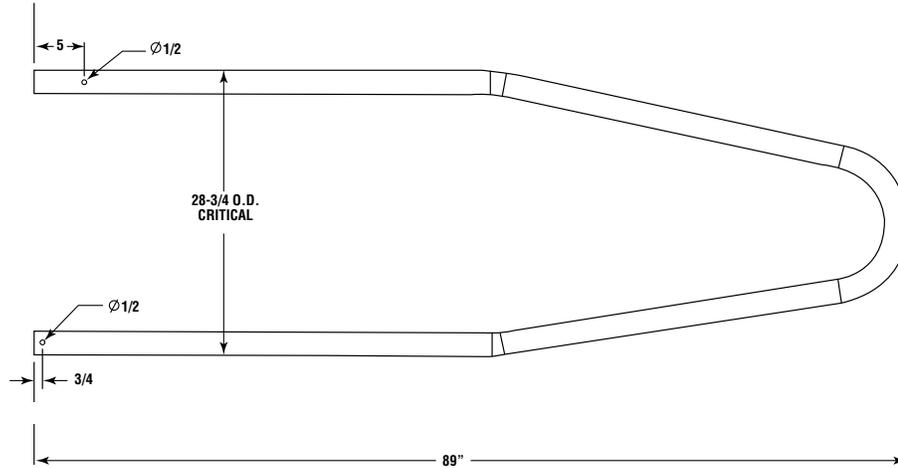


LOGETTE - SANS PLAQUE
TUBE 2 3/8" MUR .125"

1012487 - STALLE 79"
1012818 - STALLE 88"
1012489 - STALLE 94"

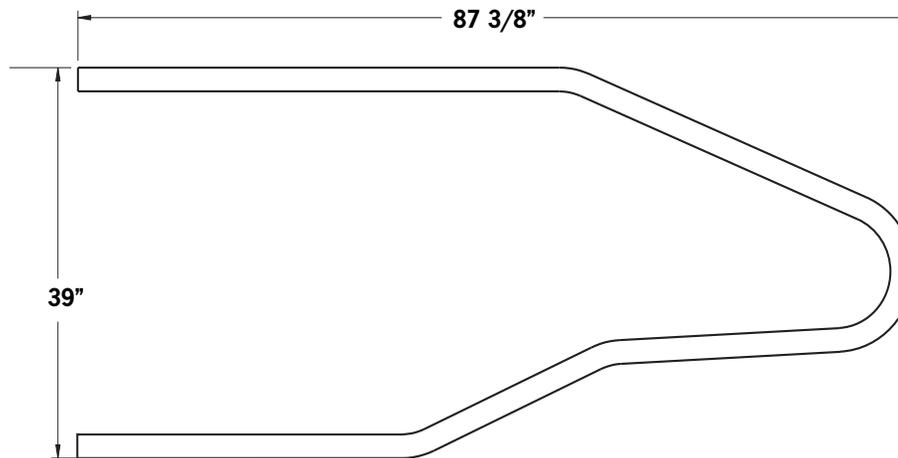


1012300S
MANCHON SIMPLE GALVANISÉ

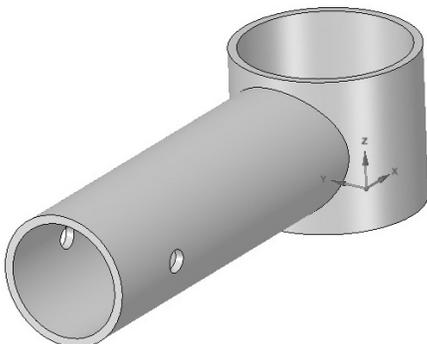

1012300D
MANCHON DOUBLE GALVANISÉ




1440009CB - BOULON LARGE
4" ET 2" SUR COLLET GALVANISÉ

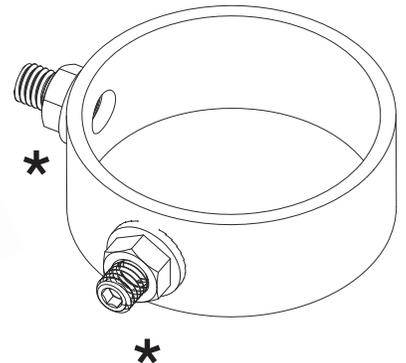

Canarm recommande d'utiliser 2 trous à
90 ° l'un de l'autre lors de l'installation


LOGETTE SUSPENDUE STALLE 48" POUR VEAU

| ILLUS. | DESCRIPTION | # PIÈCE |
|--------|---|--------------------|
| 1 | LOGETTE SUSPENDUE 48" POUR VEAU | 1012248 |
| 2 | TUBE PRÉ-GALVANISÉ 1 5/8" POUR BARRE DE COU - 21' DE LONG | 1110400-1 |
| 3 | U-FLANGE 1 5/8" (65-AF)(20/PAQUET) | 101165-10 |
| 4 | BOULON HEXAGONAL 3/8" X 1" (40/PAQUET) | BRIDE TRANSVERSALE |
| 5 | ÉCROU 3/8" (40/PAQUET) | 1 5/8" X 1 5/8" |
| 6 | ANCRE SOUDÉ 1/2" X 4" (PAQUET DE 50 - 12354-50) | 1235004 |

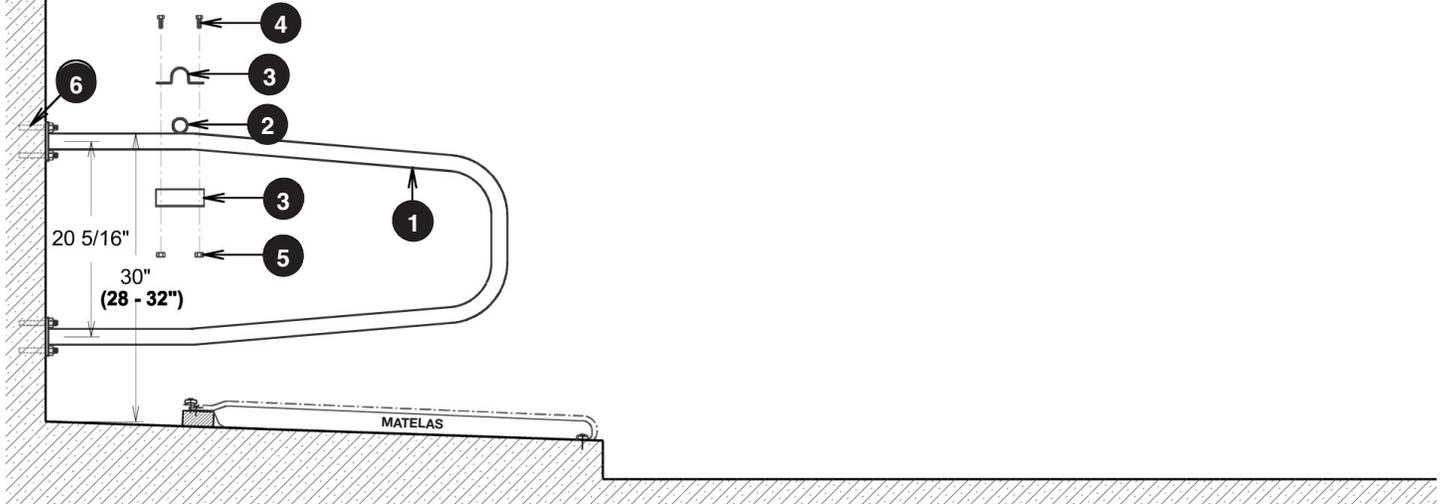


LOGETTE SUSPENDUE STALLE 60" POUR GÉNISSE


| ILLUS. | DESCRIPTION | # PIÈCE |
|--------|---|--------------------|
| 1 | LOGETTE SUSPENDUE 60" POUR GÉNISSE | 1012260H |
| 2 | TUBE PRÉ-GALVANISÉ 1 5/8" POUR BARRE DE COU - 21' DE LONG | 1110400-1 |
| 3 | U-FLANGE 1 5/8" (65-AF)(20/PAQUET) | 101165-10 |
| 4 | BOULON HEXAGONAL 3/8" X 1" (40/PAQUET) | BRIDE TRANSVERSALE |
| 5 | ÉCROU 3/8" (40/PAQUET) | 1 5/8" X 1 5/8" |
| 6 | ANCRE SOUDÉ 1/2" X 4" (PAQUET DE 50 - 12354-50) | 1235004 |

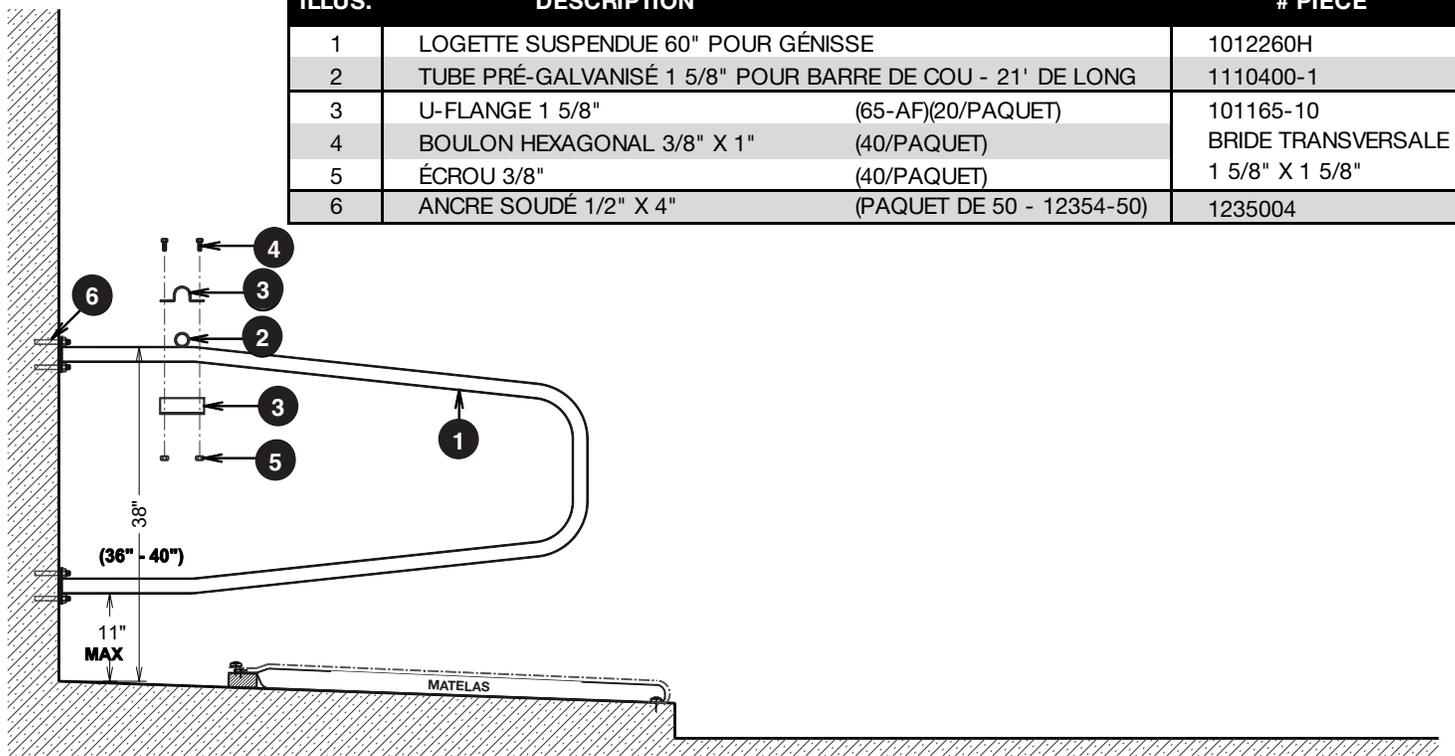


1022207
LOGETTE POUR VACHE
79.5" - TUBE 2 3/8"
MUR .125
(DÉCALÉ DE 9")

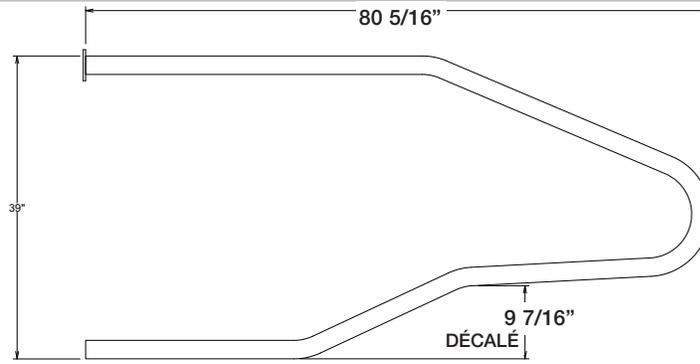


1022208
LOGETTE POUR VACHE
88" - TUBE 2 3/8"
MUR .125
(DÉCALÉ DE 9")

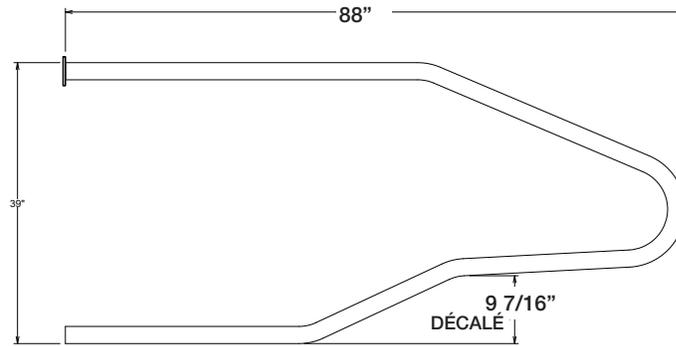


1022209
LOGETTE POUR VACHE
94" - TUBE 2 3/8"
MUR .125
(DÉCALÉ DE 9")

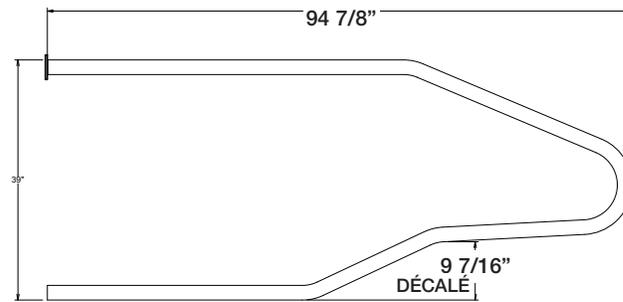


1022588
LOGETTE GALVANISÉE
STYLE BOUCLE
(LITIÈRE EN SABLE)
87" - TUBE 2 3/8"
MUR .125
(DÉCALÉ DE 9")

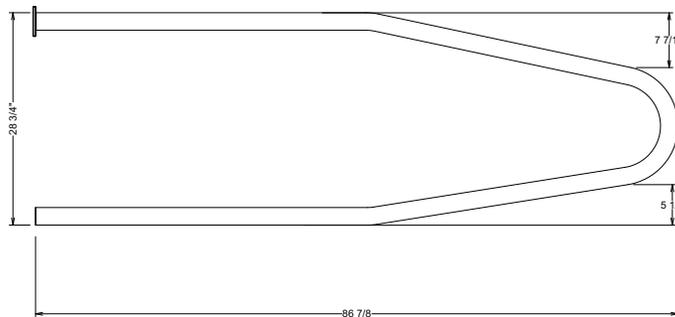

1012200-SL
ÉCROU DE LOGEMENT 8"
COLLIER & PLAQUE

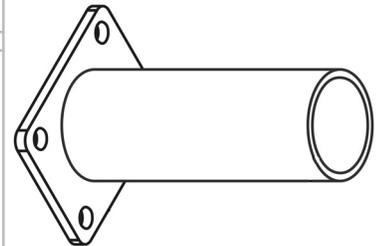

1012201-SL
ÉCROU DE LOGEMENT 8"
COLLIER & PLAQUE AVEC TROU

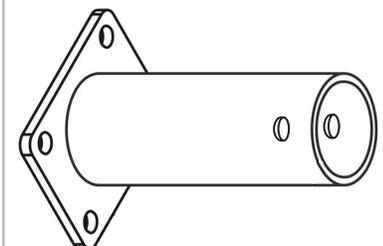


ASSEMBLAGE D'UNE LOGETTE SUR POUTRE




CONTACTEZ-NOUS POUR LES TARIFS




SPE19943-87
LOGETTE 87" – TUBE DE 2 3/8" ET MUR DE .125

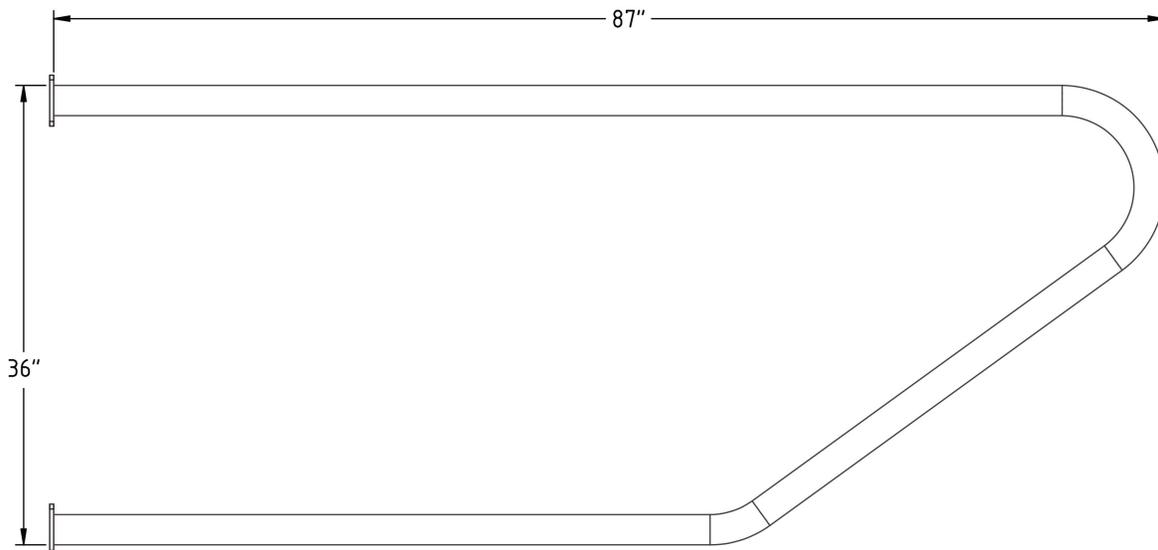


1012248
LOGETTE POUR
VEAU 48"
TUBE 1 5/8"
MUR .140

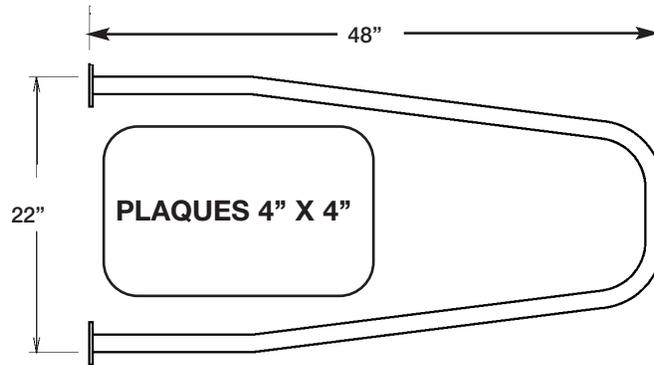


1012260H
LOGETTE POUR
GÉNISSE 60"
TUBE 1 5/8"
MUR .140

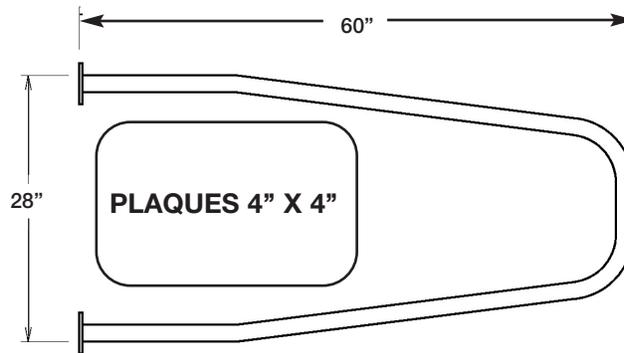


1022206
LOGETTE 73"
(5" PL)(33" H)
TUBE 3/8"
MUR .125
(DÉCALÉ DE 9")

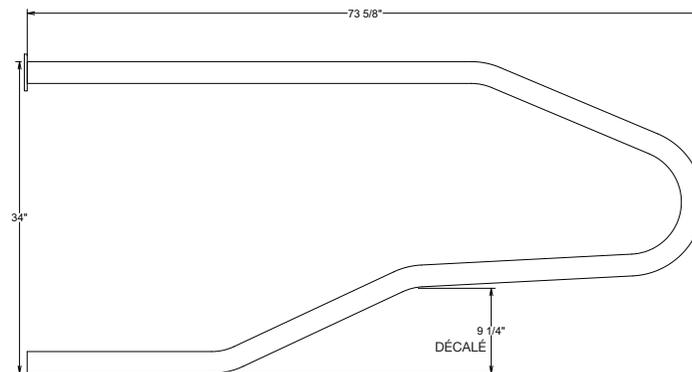


1022218
LOGETTE 85"
(5" PL)(34" H)
TUBE 2 3/8"
MUR .125

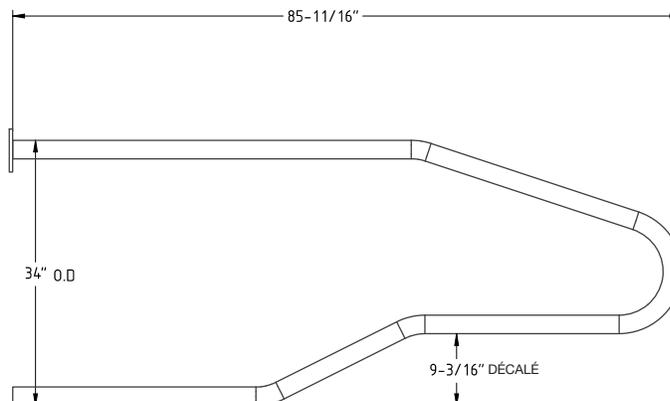


1012490 - POTEAU 64" - (3.5" OD - MUR .150)
COULÉ DANS LE CIMENT

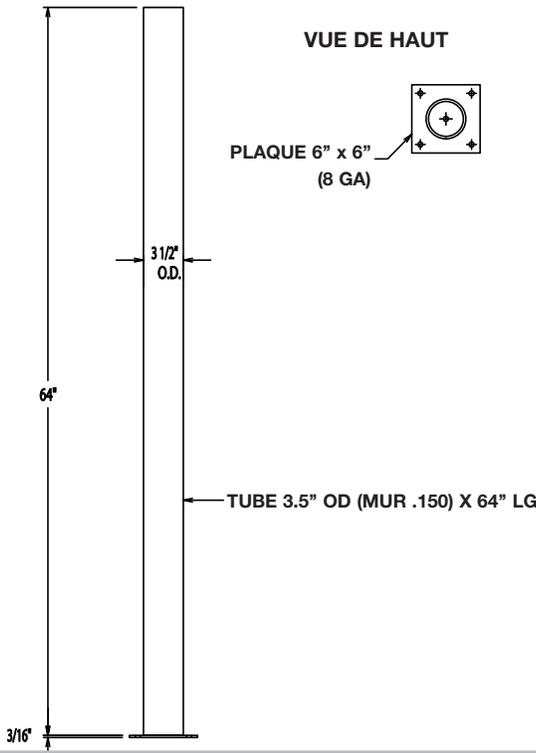


1012491
POTEAU 56" - (3.5" OD - MUR .150) BOULONNÉ

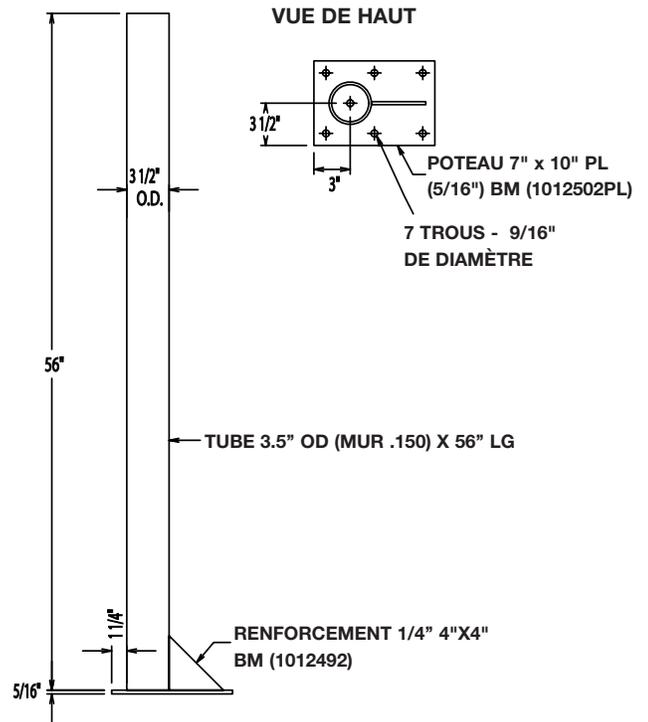


1012495 - POTEAU 54" (2.375" OD - MUR .154) BOULONNÉ POUR STALLS DE 48" ET 60" SEULEMENT

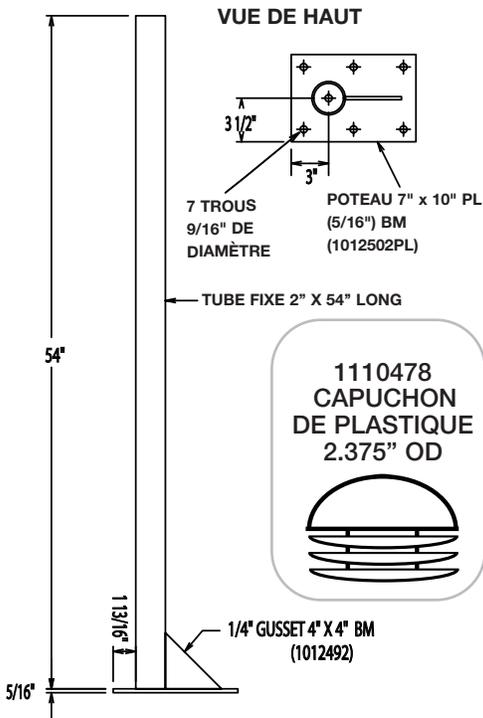

1012494 - PLAQUE GALVANISÉ 2" ET MONTANT (POTEAU) 3 1/2" AVEC FENTE POUR SANGLE

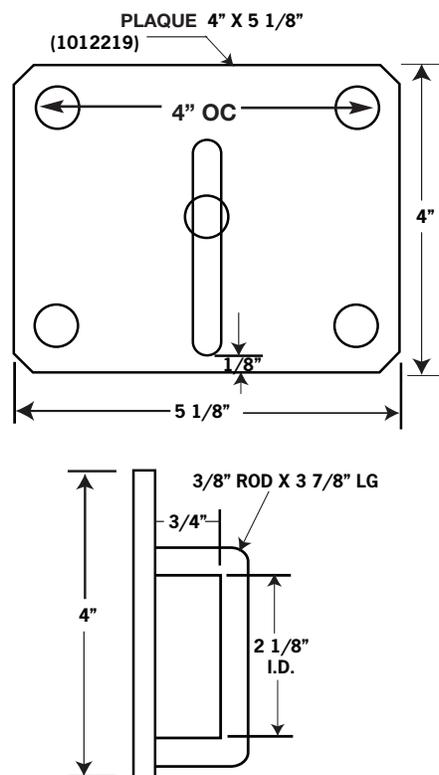

1012494-AB - PLAQUE GALVANISÉ 2" ET MONTANT (LOGETTE) 3 1/2" AVEC FENTE POUR SANGLE

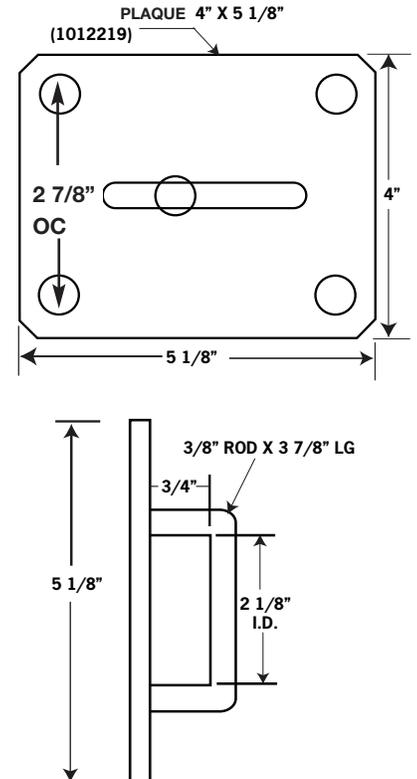

1011540-10 - PLAQUE TRANSVERSALE
AVEC BOULONS EN U



20-620 - BOULONS EN U
1.75" ID X 2 3/8" LG
(PAQUET DE 20)



20-720
BOULONS EN U (1/2")
3 9/16" ID (BOITE DE 20)



20-520
BOULONS EN U 2.5" ID
(BOITE DE 20)



1110476-5
JOINT D'EXTRÉMITÉ / 2 3/8"
(BOITE DE 5)



1110401-5 - JOINT POUR BARRE
DE COU / TUBE 1 5/8" OD
(BOITE DE 5)



1110477-5 - JOINT POUR BARRE
DE COU / TUBE 2 3/8" OD
(BOITE DE 5)



101169-10 - MAIN TRANSVERSALE
(BOULONS EN U) 2 3/8" X 1 5/8"
(BOITE DE 10)



101179-10
MAIN DE FIXATION EN LOSANGE
6 1/2" SQ. PL. + BOULONS EN U



POUR
BARRE DE COU
COURBÉE

101110E-10
MAIN EN T 1 1/4" X 1 1/4" (BOITE DE 10)



101165-10
MAIN TRANSVERSALE 2 PIÈCES. 1 5/8" (BOITE DE 10)



101166-10
MAIN TRANSVERSALE 2 3/8" X 1 5/8" (BOITE DE 10)



101167-10
MAIN TRANSVERSALE 2 3/8" X 2 3/8" (BOITE DE 10)



CL-90240043
MAIN EN T À 1 BOULON 2 3/8" X 1 5/8"



CL-90240063
MAIN EN T À UN BOULON 2 3/8" X 2 3/8"



CL-90240023
MAIN EN T À UN BOULON 1 5/8" X 1 5/8"



CL-90360013
MAIN EN T À 3 BOULONS 1 5/8" X 1 5/8"




CL-90020053
MAIN EN COIN 1 5/8" X 1 5/8"



CL-90070043
MAIN À 4 VOIES 1 5/8"




1012570
APPUI POITRINE GALVANISÉ

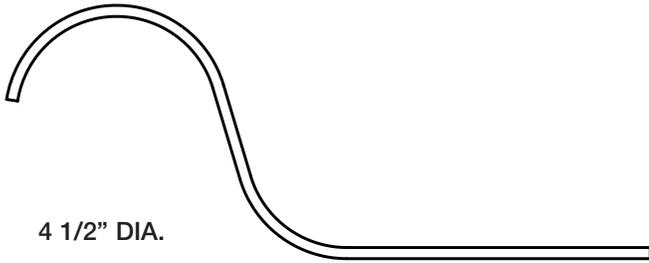


4 1/2" DIA.

1012580
APPUI POITRINE INCURVÉ

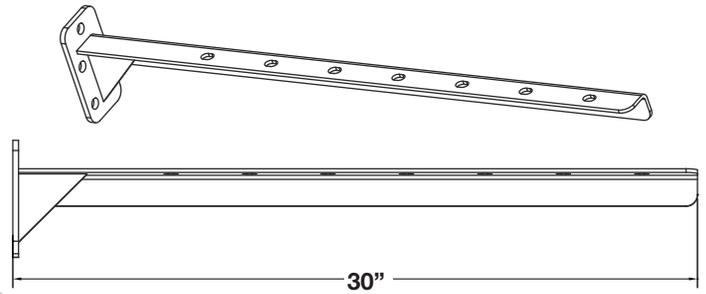


30"

1012590
SUPPORT POUR SABLE

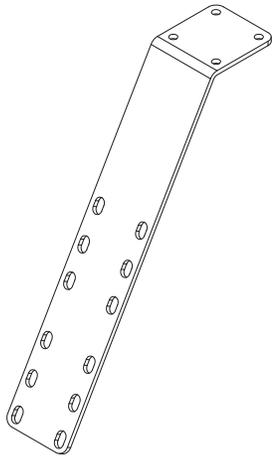


19 15/16" LONGUEUR

1012565
SUPPORT POUR TAPIS

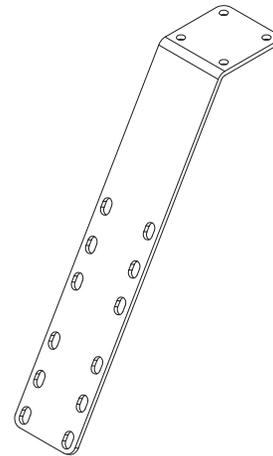

10" LONGUEUR

1012576
SUPPORT DE POITRINE AVEC SUPPORT DE MONTAGE ET BOULONS EN U

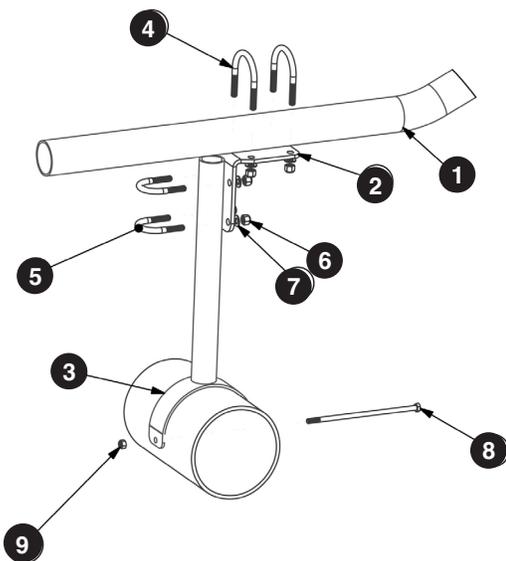

| ILLUS. | DESCRIPTION | PART # |
|--------|--|--------------|
| 1 | LOGETTE 79" (PLAQUE 5") (39" DE HAUT (DÉCALÉ DE 9")) | 1022207 |
| 2 | BOULON SUR SUPPORT DE POITRINE 2 3/8" TUYAU À 1 5/8" TUYAU | 1012576-BKT |
| 3 | SUPPORT DE POITRINE EN GALV (ÉMBOUT DE 18 PO) POITRINE | 1012575-B |
| 4 | BOULONS EN U 3/8, 2.5ID X 3.25L US (20/PAQUET) | 20-5A |
| 5 | BOULONS EN U 1.75" ID X 2 9/16" LG (20/PAQUET) | 20-6A |
| 6 | CONTRE-ÉCROU 3/8-16 N.I. | NUT3/8LSS |
| 7 | RONDELLE PLATE 3/8" | WAS3/8SS |
| 8 | 5/16" - 18 X 8" BOULON HEXAGONAL | BOL5/16-8HSS |
| 9 | CONTRE-ÉCROU EN NYLON 5/16" INOX | NUT5/16LSS |

| GÉNÉSISSE POIDS ET GRANDEUR | | | LOGETTES | | | | MANGEOIRES AUTOBLOQUANTES | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| Âge Approx. (mois) | Poids Approx (lbs) | Grandeur Du dessus du dos | LONGUEUR DE PLATEFORME | | Largueur de la stalle (o.c.) | (iii) Support | (iv) Barre de cou | (v) Hauteur de la logette | (vi) Hauteur de la courbe | | Type de mécanisme autobloquant | |
| | | | Stalles simples | Stalles doubles | | | | | Côté vache | Côté mangeoire | | |
| UTILISEZ DES ENCLOS À VEAU POUR LES ANIMAUX DE MOINS DE 200 LIVRES (VOIR LA SECTION SUR NOS COMFY CALF SUITES) | | | | | | | | | | | | |
| Naissance | 100 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 150 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 200 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 275 | 41" | 48" | 55" | 106" | 26" | 40"-43" | 39"-41" | 35" | 10" | 5" | Adj. Veau |
| 4 | 350 | 42" | 48" | 55" | 106" | 27" | 42"-45" | 41"-43" | 36" | 10" | 5" | Adj. Veau |
| 5 | 400 | 44" | 48" | 56" | 106" | 28" | 44"-47" | 43"-45" | 37" | 12" | 7" | Adj. Veau |
| 6 | 450 | 48" | 48" | 57" | 111" | 30" | 45"-48" | 44"-46" | 37" | 12" | 7" | Adj. Veau |
| 7 | 500 | 49" | 48" | 58" | 111" | 31" | 47"-50" | 46"-48" | 40" | 12" | 7" | Adj. Veau |
| 8 | 550 | 49" | 60" | 67" | 132" | 32" | 49"-52" | 47"-49" | 42" | 15" | 11" | Adj. SLF |
| 9 | 600 | 50" | 60" | 67" | 132" | 33" | 50"-53" | 48"-50" | 42" | 15" | 11" | Adj. SLF |
| 10 | 700 | 50" | 60" | 68" | 134" | 35" | 52"-54" | 50"-52" | 43" | 15" | 11" | Adj. SLF |
| 11 | 750 | 51" | 60" | 72" | 136" | 36" | 52"-55" | 54"-56" | 43" | 15" | 11" | Adj. SLF |
| 12 (i) | 800 | 51" | 60" | 72" | 136" | 37" | 56"-59" | 54"-56" | 44" | 15" | 11" | Adj. SLF |
| 13 (i) | 850 | 52" | 60" | 72" | 139" | 38" | 56"-59" | 55"-58" | 44" | 15" | 11" | Adj. SLF |
| 14 (i) | 900 | 53" | 72" | 84" | 139" | 39" | 56"-59" | 55"-58" | 45" | 15" | 11" | Adj. SLF |
| 15 (i) | 950 | 55" | 72" | 84" | 159" | 40" | 57"-60" | 57"-59" | 45" | 15" | 11" | Adj. SLF |
| 16 | 1010 | 55" | 72" | 86" | 159" | 40" | 58"-61" | 57"-59" | 46" | 15" | 11" | Adj. SLF |
| 17 | 1060 | 55" | 72" | 86" | 163" | 42" | 58"-62" | 58"-61" | 46" | 18" | 14" | Adj. SLF |
| 18 | 1120 | 56" | 72" | 90" | 163" | 42" | 58"-62" | 59"-62" | 46" | 19" | 14" | Vache |
| 19 | 1150 | 56" | 72" | 90" | 166" | 44" | 59"-62" | 59"-62" | 47" | 19" | 14" | Vache |
| 20 | 1190 | 58" | 72" | 96" | 166" | 44" | 59"-62" | 60"-64" | 47" | 19" | 14" | Vache |
| 21 | 1230 | 60" | 79" | 100" | 175" | 46" | 59"-62" | 60"-64" | 48" | 19" | 14" | Vache |
| 22 | 1270 | 60" | 79" | 100" | 175" | 46" | 62"-65" | 64"-68" | 48" | 19" | 14" | Vache |
| 23 | 1310 | 60" | 79" | 102" | 180" | 46" | 64"-67" | 64"-68" | 48" | 19" | 14" | Vache |
| 24 (ii) | 1350 | 60" | 79" | 102" | 180" | 47" | 65"-68" | 66"-70" | 49" | 19" | 14" | Vache |
| Vaches (std.) | 85" loop | 58"-60" | 88" | 108" | 192" | 48" + | 70" | 70"-72" | 49"-51" | 19" | 14" | Vache |
| *Vaches(std.) | 94" loop* | 58"-60" | 96" | 120" | 216" | 50"-52" | 70" | 70"-72" | 50"-52" | 19" | 14" | Vache |

À TITRE INDICATIF SEULEMENT. VOUS DEVEZ INSTALLER LES LOGETTES DE STABILISATION LIBRE SELON LA GROSSEUR DE L'ANIMAL.

i = Âge de reproduction

ii = Âge de vêlage

iii = distance à l'horizontal à partir de l'arrière de la plateforme jusqu'à l'appui poitrine.

iv = distance à l'horizontal à partir de l'arrière de la plateforme jusqu'à la rampe.

v = Hauteur de la stalle à partir du haut du recouvrement de plancher (ou matelas) jusqu'à l'arrière de la rampe.

vi = Espace de 1 1/2" entre le béton et le dessous du tube

* Nouvelles recommandations pour les vaches de 1600 livres, et plus (vous devez utiliser les main 101169-10 pour les boucles de 85" et 94")

ÉTALER LES CLOISONS SELON LA HAUTEUR D'INSTALLATION DONNÉE

PRODUITS LAITIERS

| PRODUIT | GROSSEUR DU TUBE | ÉPAISSEUR DE LA PAROI | GAUGE |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| LOGETTES | | | |
| Vache/génisse | 2 3/8" O.D. | .125 | 11 ga |
| VEAU | 1 5/8" O.D. | .140 | 10 ga |
| BARRIÈRES | | | |
| Premium | 1 5/8" O.D. | .100 | 12 ga |
| Select Line | 1 5/8" & 1 5/16" O.D. | .100 | 12 ga |
| BARRE DE COU | | | |
| 1 5/8" | 1 5/8" O.D. | .140 | 10 ga |
| 2 3/8" | 2 3/8" O.D. | .154 | 9 ga |

| GAUGE DU TUBE | TOLÉRANCE (POUCES) | ÉPAISSEUR ACTUELLE DE LA PAROI (POUCES) |
|---------------|--------------------|---|
| 14 ga | .071 - .081 | 0.074 |
| 13 ga | .082 - .096 | 0.085 |
| 12 ga | .097 - .111 | 0.100 |
| 11 ga | .112 - .126 | 0.115 |
| 10 ga | .127 - .141 | 0.130 |
| 9 ga | .142 - .156 | 0.145 |
| 8 ga | .157 - .170 | 0.160 |

DIRECTIVES DE COMMANDE

1. Commande de logette - Disponible en 79", 88" ou 94" - galvanisé à chaud
2. Commande de support pour montant - 1012221 - one par stalle
3. Commande de main de fixation pour barre de cou - Commandez 101169 ou 101179 (plaque + boulons en U) – 1 par stalle
4. Commande de barre de cou 1 5/8" - Galvanisé (1110400-1)
5. Commande poteaux - 1012688-PST – poteau monté 16' à l'é cart
- Poteau tous les 4 logettes
6. Commande de main - Commande une par logette 1012688-CL1 - Rangée
- Commande une par pair de logette 1012688-CL - Rangée double

DIRECTIVES DE COMMANDE

1. Commande de logettes
 - Spécifiez la longueur
 - Disponible pour les veaux (48" (1 5/8")), génisses (60" (1 5/8")) et 73" (2 3/8")) et vaches (79.5", 88" & 94" (2 3/8"))

2. Commander manchon au sol
 - Pièce 1012200-SL (73", 79.5", 88" et 94") - 1 par stalle

3. Commande de barre de cou
 - Commande de joints et joints d'extrémité pour barre de cou
 - Commandez un tuyau de 1 5/8" pour le dessus de la stabulation libre ou la barre de cou courbée
 - Si vous choisissez une logette montée sur tube, commandez un tube de 2 3/8" pour logettes montée sur tubes

4. Commande de boulons en U
 - Commande de boulons en U 3 9/16" (20-720) pour monter les logettes directement au poteaux 3.5" (4 par stalle)

OPTION: Si vous montez vos logettes face-à-face sur des poteaux de 3.5", commandez des boulons hexagonaux 1/2" x 5" + écrous (4/stalle). Si vous montez vos logettes sur des tubes de 2 3/8", commandez des boulons en U 2.5" id (20-520) (rangée simple), ou des boulons hexagonaux 1/2" x 4" pour face-à-face.

5. Commande de poteaux
 - Commande de poteaux cimentés ou boulonnés
 - Si vous commandez des poteaux boulonnés, commandez aussi des boulons d'ancrage (1/2" x 3 3/4") (4/poteau)

6. Commande d'appuis poitrine
 - Un par stalle, au besoin
 - Commandez des ancrages (trous 9/16")

7. Commande de main de fixation
 - Commandez 1 5/8" x 2 3/8" pour fixer la barre de cou à la logette
 - NOTE: Vous devez utiliser 101169-10 ou 101179-10 avec les logettes de 88" et 94".
 - Commandez 2 3/8" x 3.5" (2 par poteau) pour attacher les tubes horizontaux aux logettes

8. Support pour sangle en nylon
 - Montant (poteau), besoin de boulons en U (20-720)
 - Montant (stalle), besoin de boulons en U (20-520)
 - Commande de sangle (1012494-STR)
 - Commande de cliquet (1012494-RAT)
 - Commande de plaque
 - Montant (poteau) (1012494)
 - Montant (stalle) (1012494-AB)

DIRECTIVES DE COMMANDE

1. Commande de logettes - Disponible en 79", 88" ou 94" - galvanisé à chaud

2. Commande de poteaux - Commandez des poteaux cimenté ou boulonné

3. Commande de collets - Rangée simple (2 par logette)
- Rangée double (1 double par logette)
- 1 boulon sur le collet par poteau

4. Commande de barre de cou - Commandez UNE 3 1/2" x 3/8" boulon + écrou par logette
- Commandez les joints et joints d'extrémité
- Commandez la barre de cou courbée identique à la largeur de la logette

5. Commande de main de fixation - Commandez 1 5/8" x 2 3/8" pour installer la barre de cou sur la logette
REMARQUE : Vous devez utiliser 101169-10 OR 101179-10 avec logettes de 88" et 94"
REMARQUE : Doit utiliser 101169-10 pour les rangées simples.